

gebounifix

COLLARI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX



CARATTERISTICHE

Applicazioni *: 

* questo gruppo di prodotti include prodotti utilizzabili per le seguenti applicazioni

Utilizzo:



Tipo di Tubo:

acciaio | acciaio inox | ghisa
rame | ferro duttile | PE | pvc
fibrocemento

LA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI UNIFIX

P. 165

UNIFIX MINI

La soluzione piccola, leggera e veloce per la riparazione rapida di buchi, fessure e punti porosi sulle condotte d'acqua.

Utilizzabile per tubi in acciaio, rame, ghisa, piombo, acciaio inox e PVC, adatti anche per riparazioni temporanee di tubi in PE, PP, PPR e tubi in plastica in genere.

Misure disponibili: da 21 mm a 229 mm, con larghezza 75 mm.




P. 166-176

UNIFIX MAXI

Il classico per eccellenza. Utilizzabile per la riparazione ed eventualmente la derivazione su condotte acqua o gas, per tubi in acciaio, ghisa, cemento, PE e PVC.

Il collare Maxi è disponibile nelle varianti ad una, due e tre parti, con derivazioni filettate o flangiate.



P. 177

UNIFIX MAXI BOX XL

Con questo set d'emergenza potete far fronte alle diverse situazioni di riparazione dei tubi.



P. 179

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





COSÌ EASY !

**EASY
GRIP**

TUTTI I PRODOTTI DELLA SERIE MAXI SONO PREDISPOSTI CON LA FUNZIONE **EASY GRIP**.

La funzione Easy Grip è una soluzione intelligente che rende più facile l'installazione del collare riducendo il tempo di posa in opera.

Con Easy Grip risparmiate tempo, denaro ed energia, rendendo il vostro lavoro **migliore, più facile e più veloce**.

COME FUNZIONA?



Le barre del collare sono dotate di speciali agganci "Easy Grip".



Gli agganci "Easy Grip" sono utilizzabili come appoggio per una chiave inglese o chiave poligonale.



Il resto della struttura funziona come leva: facendo forza sulla chiave potete spingere la parte inferiore del collare, mentre con l'altra mano riuscirete comodamente a piazzare il ponte di fissaggio mobile sulla parte superiore del collare.

Avvitare i bulloni e il lavoro è fatto!

INSTALLARE I COLLARI NON È MAI STATO COSÌ EASY!

COLLARI UNIFIX MINI

Soluzione ottimale ed efficace per le riparazioni rapide di buchi, fessure e punti porosi sulle condotte d'acqua.

APPLICAZIONI

I collari mini gebounifix sono adatti per la riparazione di:

TUBI IN ACCIAIO | TUBI IN GHISA | TUBI IN ACCIAIO INOX | TUBI IN RAME

nonché per la riparazione temporanea di:

TUBI IN PE | TUBI IN PVC | TUBI CON COLLEGAMENTO IN PLASTICA

LE CARATTERISTICHE DEL COLLARE UNIFIX MINI

- Permette la riparazione rapida di buchi, fessure e punti porosi su tubi con superficie liscia.
- La guarnizione ha una struttura a nido d'ape per un migliore adattabilità ed aderenza al tubo che può avere una superficie rovinata.
- Installazione facile anche nelle situazioni di poco spazio.
- **Pressioni di esercizio:** Acqua PN 10; **Temperatura di utilizzo:** Acqua da -10°C a 60°C.
- Fascia, dado e bullone in acciaio inox e morsetto in ghisa.
- Guarnizione incollata sulla superficie interna.
- Facile montaggio.

LARGHEZZA 75 MM, CON UN TIRANTE

LARG. IN MM	RANGE Ø IN MM	CODICE	Q.TÀ MINIMA SCATOLA
75	21 - 25	50.01.021025.07	18
75	26 - 30	50.01.026030.07	18
75	29 - 31	50.01.029031.07	15
75	32 - 37	50.01.032037.07	15
75	38 - 42	50.01.038042.07	12
75	42 - 45	50.01.042045.07	12
75	44 - 48	50.01.044048.07	12
75	48 - 51	50.01.048051.07	12
75	50 - 54	50.01.050054.07	10
75	55 - 60	50.01.055060.07	10
75	60 - 64	50.01.060064.07	8
75	65 - 69	50.01.065069.07	8
75	69 - 73	50.01.069073.07	8
75	71 - 75	50.01.071075.07	8
75	76 - 82	50.01.076082.07	6

LARGHEZZA 75 MM, CON UN TIRANTE

LARG. IN MM	RANGE Ø IN MM	CODICE	Q.TÀ MINIMA SCATOLA
75	82 - 87	50.01.082087.07	6
75	87 - 93	50.01.087093.07	6
75	94 - 100	50.01.094100.07	4
75	99 - 104	50.01.099104.07	4
75	105 - 111	50.01.105111.07	4
75	112 - 118	50.01.112118.07	4
75	120 - 126	50.01.120126.07	12
75	126 - 131	50.01.126131.07	12
75	131 - 136	50.01.131136.07	12
75	139 - 145	50.01.139145.07	10
75	156 - 162	50.01.156162.07	12
75	167 - 173	50.01.167173.07	12
75	173 - 179	50.01.173179.07	10
75	217 - 223	50.01.217223.07	5
75	223 - 229	50.01.223229.07	5



Istruzioni di montaggio a pag. 179

COLLARI UNIFIX MAXI

I collari Unifix Maxi sono una soluzione veloce e sicura che permette di riparare e/o creare le derivazioni sulle condotte acqua o gas (attenzione: in caso di condotte gas è utilizzabile solo per le tubazioni esterne agli edifici).


Disponibile nelle varianti ad una, due o tre parti, con derivazioni filettate o flangiate.

APPLICAZIONI


TUBI IN ACCIAIO | TUBI IN GHISA | TUBI IN GRES | TUBI IN CEMENTO | TUBI IN PE | TUBI IN PVC | TUBI IN ACCIAIO INOX

CONDOTTE DI ACQUA FREDDA


Possibili tipi di riparazione con i prodotti Unifix Maxi:




Rottura trasversale



Punti porosi



Fessura o crepa



Buco

LE CARATTERISTICHE DEL COLLARE UNIFIX MAXI

- Utilizzabile per la riparazione di condotte acqua o gas (attenzione: in caso di condotte gas è utilizzabile solo per le tubazioni esterne agli edifici).
- Le nostre fasce sono al 100% in acciaio inox 1.4301 (V2A) simile ad AISI 304 e sono indicate per montaggi veloci e allo stesso tempo per riparazioni permanenti. Per applicazioni dove è richiesta una lunga e costante tenuta (es. industria chimica, tubazioni per depuratori) in presenza di alte concentrazioni di cloro o altri prodotti chimici, possiamo fornire il collare Unifix Maxi anche nella qualità di acciaio inox V4A.
- I tiranti sono saldati sul collare. Durante l'installazione non è mai necessario staccare completamente gli elementi che compongono il collare, con risparmio di tempo e semplicità operative.
- Tutte le saldature sono state eseguite roboticamente per una precisione ed una qualità costante. Saldature in conformità alla EN15614-1. Dopo la saldatura tutti i collari vengono passivati e le filettature hanno un trattamento anti-corrosivo.
- I filetti dei tiranti sono ricoperti da Teflon per garantire una lubrificazione dado/filetto.
- I bulloni sono trattati e garantiscono un facile avvitamento/svitamento.
- Il range di applicazione è marchiato sulla fascia del collare e quindi permanentemente rilevabile. Tutti i prodotti sono forniti con la guarnizione in NBR certificata (certificazione DVGW in base alla norma DIN EN 682 per gas). Su richiesta sono disponibili anche con guarnizioni EPDM o Viton per acqua.
- Le guarnizioni hanno una struttura a nido d'ape.
- Continui controlli nella nostra produzione garantiscono la costante qualità del prodotto.


VERIFICHE NECESSARIE PER SCEGLIERE IL GIUSTO UNIFIX MAXI

Qui di seguito vi presentiamo una tabella per selezionare la giusta dimensione, che prevede l'utilizzo di un collare ad una, due o tre parti.

RANGE	MAXI 1	MAXI 2	MAXI 3
48-87	X		
88-269	X	X	
270-350	X	X	X
351-835		X	X
836-970			X

Per determinare la giusta larghezza del collare sommare la misura del danno (A) con il diametro del tubo (B).

In caso di tubi in PE aggiungere alla somma il 50% del risultato ottenuto.

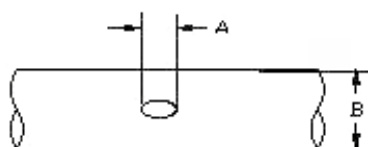

COLLARI UNIFIX MAXI

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: acqua fino a 90 °C, Gas -5 fino a 50 °C

PRESSIONI D'ESERCIZIO: le pressioni d'esercizio variano a seconda del tipo di tubo, del diametro esterno, del tipo di rottura e del collare, se unico o in più parti.

Da considerare i seguenti valori:

	PRESSIONE (BAR)	
	ACQUA	GAS
MAXI 1		
48-102	16	5
106-230	16	4
237-350	10	3

	PRESSIONE (BAR)	
	ACQUA	GAS
MAXI 2		
88-282	16	4
295-510	10	3
510-530	6	-
705-775	4	-
805-855	3	-

	PRESSIONE (BAR)	
	ACQUA	GAS
MAXI 3		
270-460	10	3
475-630	6	2
654-780	4	-
813-1000	2	-

LARGHEZZA / NR. TIRANTI:

LARGHEZZA	NR. TIRANTI
150 mm	2
200 mm	2
250 mm	3

LARGHEZZA	NR. TIRANTI
300 mm	3
400 mm	4
600 mm	5

LARGHEZZA	NR. TIRANTI
600 mm	6
700 mm	7
800 mm	8

LARGHEZZA	NR. TIRANTI
900 mm	9
1000 mm	10

UNIFIX MAXI 1 - collare in un unico pezzo in acciaio inox

EASY
GRIP

LARGHEZZA 150 MM, CON DUE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
40	150	48 - 55	su richiesta
	150	52 - 59	su richiesta
	150	58 - 65	su richiesta
50	150	60 - 67	su richiesta
	150	67 - 74	su richiesta
65	150	70 - 77	su richiesta
	150	73 - 80	su richiesta
	150	76 - 85	su richiesta
	150	82 - 90	su richiesta
80	150	87 - 95	su richiesta
	150	90 - 98	su richiesta
	150	95 - 105	su richiesta
80	150	98 - 108	su richiesta
	150	102 - 112	su richiesta
	150	106 - 116	su richiesta
100	150	108 - 118	su richiesta
	150	113 - 123	su richiesta
	150	118 - 128	su richiesta
	150	125 - 135	su richiesta
125	150	135 - 145	su richiesta
150	150	151 - 161	su richiesta
	150	159 - 170	su richiesta
	150	170 - 182	su richiesta



LARGHEZZA 200 MM, CON DUE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
40	200	44 - 51	50.03.044051.20
	200	48 - 55	50.03.048055.20
	200	58 - 65	50.03.058065.20
50	200	60 - 67	50.03.060067.20
	200	67 - 74	50.03.067074.20
65	200	70 - 77	50.03.070077.20
	200	76 - 85	50.03.076085.20
	200	82 - 90	50.03.082090.20
80	200	87 - 95	50.03.087095.20
	200	98 - 108	50.03.098108.20
	200	102 - 112	50.03.102112.20
100	200	108 - 118	50.03.108118.20
	200	118 - 128	50.03.118128.20
	200	125 - 135	50.03.125135.20
125	200	135 - 145	50.03.135145.20
150	200	151 - 161	50.03.151161.20
	200	159 - 170	50.03.159170.20
	200	170 - 182	50.03.170182.20

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
150	200	176 - 186	50.03.176186.20
175	200	193 - 203	50.03.193203.20
	200	200 - 212	50.03.200212.20
200	200	209 - 220	50.03.209220.20
	200	219 - 230	50.03.219230.20
	200	228 - 240	su richiesta
	200	237 - 247	su richiesta
	200	243 - 253	su richiesta
	200	252 - 262	su richiesta
	200	261 - 271	su richiesta
250	200	270 - 280	su richiesta
	200	280 - 293	su richiesta
	200	290 - 300	su richiesta
	200	300 - 310	su richiesta
	200	310 - 320	su richiesta
300	200	315 - 326	su richiesta
	200	320 - 330	su richiesta

Quantità per imballo = 1 pezzo - Quantità minima acquistabile = 1 pezzo

UNIFIX MAXI 1 - collare in un unico pezzo in acciaio inox

EASY
GRIP

LARGHEZZA 250 MM, CON TRE TIRANTI



DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
65	250	76 - 85	su richiesta
	250	82 - 90	su richiesta
80	250	87 - 95	su richiesta
	250	98 - 108	su richiesta
	250	102 - 112	su richiesta
100	250	108 - 118	su richiesta
	250	113 - 123	su richiesta
	250	118 - 128	su richiesta
	250	125 - 135	su richiesta
125	250	135 - 145	su richiesta
150	250	151 - 161	su richiesta
	250	159 - 170	su richiesta
	250	170 - 182	su richiesta
	250	176 - 186	su richiesta
200	250	193 - 203	su richiesta

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
175	250	200 - 212	su richiesta
200	250	209 - 220	su richiesta
	250	219 - 230	su richiesta
	250	228 - 240	su richiesta
	250	237 - 247	su richiesta
	250	243 - 253	su richiesta
	250	252 - 262	su richiesta
	250	261 - 271	su richiesta
250	250	270 - 280	su richiesta
	250	280 - 293	su richiesta
	250	290 - 300	su richiesta
	250	300 - 310	su richiesta
	250	310 - 320	su richiesta
300	250	315 - 326	su richiesta
	250	320 - 330	su richiesta

LARGHEZZA 300 MM, CON TRE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
40	300	58 - 65	50.03.058065.30
50	300	60 - 67	50.03.060067.30
	300	67 - 74	50.03.067074.30
65	300	70 - 77	50.03.070077.30
	300	76 - 85	50.03.076085.30
	300	82 - 90	50.03.082090.30
80	300	87 - 95	50.03.087095.30
	300	98 - 108	50.03.098108.30
	300	102 - 112	50.03.102112.30
100	300	108 - 118	50.03.108118.30
	300	118 - 128	50.03.118128.30
	300	125 - 135	50.03.125135.30
125	300	135 - 145	50.03.135145.30
150	300	151 - 161	50.03.151161.30
	300	159 - 170	50.03.159170.30
	300	170 - 182	50.03.170182.30
	300	176 - 186	50.03.176186.30

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
175	300	193 - 203	50.03.193203.30
200	300	200 - 212	50.03.200212.30
	300	209 - 220	50.03.209220.30
	300	219 - 230	50.03.219230.30
	300	228 - 240	50.03.228240.30
	300	237 - 247	50.03.237247.30
	300	243 - 253	50.03.243253.30
	300	252 - 262	50.03.252262.30
250	300	261 - 271	50.03.261271.30
	300	270 - 280	50.03.270280.30
	300	280 - 293	50.03.280293.30
	300	290 - 300	50.03.290300.30
	300	300 - 310	50.03.300310.30
300	300	310 - 320	50.03.310320.30
	300	315 - 326	su richiesta
	300	320 - 330	su richiesta

LARGHEZZA 400 MM, CON QUATTRO TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
65	400	73 - 80	su richiesta
	400	76 - 85	su richiesta
	400	82 - 90	su richiesta
80	400	87 - 95	su richiesta
	400	90 - 98	su richiesta
	400	95 - 105	su richiesta
	400	98 - 108	su richiesta
	400	102 - 112	su richiesta
	400	106 - 116	su richiesta
	400	108 - 118	su richiesta
100	400	113 - 123	su richiesta
	400	118 - 128	su richiesta
	400	125 - 135	su richiesta
125	400	135 - 145	su richiesta
150	400	151 - 161	su richiesta
	400	159 - 170	su richiesta
	400	170 - 182	su richiesta

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
150	400	176 - 186	su richiesta
175	400	193 - 203	su richiesta
	400	200 - 212	su richiesta
200	400	209 - 220	su richiesta
	400	219 - 230	su richiesta
	400	228 - 240	su richiesta
	400	237 - 247	su richiesta
	400	243 - 253	su richiesta
	400	252 - 262	su richiesta
	400	261 - 271	su richiesta
	400	270 - 280	su richiesta
	400	280 - 293	su richiesta
250	400	290 - 300	su richiesta
	400	300 - 310	su richiesta
	400	310 - 320	su richiesta
	400	315 - 326	su richiesta
300	400	320 - 330	su richiesta

Quantità per imballo = 1 pezzo - Quantità minima acquistabile = 1 pezzo

LARGHEZZA 500 MM, CON CINQUE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE	DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
100	500	108 - 118	50.03.108118.50	200	500	228 - 240	50.03.228240.50
	500	118 - 128	50.03.118128.50		500	237 - 247	50.03.237247.50
	500	125 - 135	50.03.125135.50		500	243 - 253	50.03.243253.50
125	500	135 - 145	50.03.135145.50	250	500	252 - 262	50.03.252262.50
150	500	151 - 161	50.03.151161.50		500	261 - 271	50.03.261271.50
	500	159 - 170	50.03.159170.50		500	270 - 280	50.03.270280.50
	500	170 - 182	50.03.170182.50	300	500	280 - 293	50.03.280293.50
175	500	176 - 186	50.03.176186.50		500	290 - 300	50.03.290300.50
	500	193 - 203	50.03.193203.50		500	300 - 310	50.03.300310.50
200	500	200 - 212	50.03.200212.50	500	310 - 320	50.03.310320.50	50.03.315326.50
	500	209 - 220	50.03.209220.50		500	315 - 326	
	500	219 - 230	50.03.219230.50		500	320 - 330	50.03.320330.50

LARGHEZZA 600 MM, CON SEI TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE	DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
200	600	219 - 230	su richiesta	250	600	280 - 293	su richiesta
	600	228 - 240	su richiesta		600	290 - 300	su richiesta
	600	237 - 247	su richiesta		600	300 - 310	su richiesta
	600	243 - 253	su richiesta		600	310 - 320	su richiesta
	600	252 - 262	su richiesta	300	600	315 - 326	su richiesta
	600	261 - 271	su richiesta		600	320 - 330	su richiesta
250	600	270 - 280	su richiesta				

Quantità per imballo = 1 pezzo - Quantità minima acquistabile = 1 pezzo



UNIFIX MAXI 2 - collare a due pezzi in acciaio inox

EASY
GRIP

LARGHEZZA 200 MM, CON DUE TIRANTI



DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
80	200	88 - 110	50.04.088110.20
100	200	108 - 128	50.04.108128.20
	200	120 - 140	50.04.120140.20
125	200	138 - 160	50.04.138160.20
150	200	158 - 180	50.04.158180.20
	200	168 - 190	50.04.168190.20
	200	176 - 196	50.04.176196.20

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
175	200	190 - 210	50.04.190210.20
200	200	210 - 230	50.04.210230.20
	200	225 - 246	50.04.225246.20
	200	230 - 250	50.04.230250.20
	200	250 - 271	su richiesta
250	200	273 - 293	su richiesta
	200	295 - 315	su richiesta

LARGHEZZA 250 MM, CON TRE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
80	250	88 - 110	su richiesta
100	250	108 - 128	su richiesta
	250	120 - 140	su richiesta
125	250	138 - 160	su richiesta
150	250	158 - 180	su richiesta
	250	168 - 190	su richiesta
	250	176 - 196	su richiesta
175	250	190 - 210	su richiesta
200	250	210 - 230	su richiesta

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
200	250	225 - 246	su richiesta
	250	230 - 250	su richiesta
	250	250 - 271	su richiesta
250	250	273 - 293	su richiesta
	250	295 - 315	su richiesta
300	250	314 - 335	su richiesta
	250	322 - 344	su richiesta
	250	337 - 358	su richiesta

LARGHEZZA 300 MM, CON TRE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
80	300	88 - 110	50.04.088110.30
100	300	108 - 128	50.04.108128.30
	300	120 - 140	50.04.120140.30
125	300	138 - 160	50.04.138160.30
150	300	158 - 180	50.04.158180.30
	300	168 - 190	50.04.168190.30
	300	176 - 196	50.04.176196.30
175	300	190 - 210	50.04.190210.30
200	300	210 - 230	50.04.210230.30
	300	225 - 246	50.04.225246.30
	300	230 - 250	50.04.230250.30
	300	250 - 271	50.04.250271.30

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
250	300	273 - 293	50.04.273293.30
	300	295 - 315	50.04.295315.30
300	300	314 - 335	50.04.314335.30
	300	322 - 344	50.04.322344.30
	300	337 - 358	50.04.337358.30
350	300	347 - 368	50.04.347368.30
	300	365 - 385	50.04.365385.30
	300	390 - 411	su richiesta
	300	396 - 420	su richiesta
400	300	410 - 430	su richiesta
	300	420 - 440	su richiesta

LARGHEZZA 400 MM (*), CON QUATTRO TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
80	400	88 - 110	50.04.088110.40
100	400	108 - 128	50.04.108128.40
	400	120 - 140	50.04.120140.40
125	400	138 - 160	50.04.138160.40
150	300	158 - 180	50.04.158180.40
	400	168 - 190	50.04.168190.40
	400	176 - 196	50.04.176196.40
175	400	190 - 210	50.04.190210.40
200	400	210 - 230	50.04.210230.40
	400	225 - 246	50.04.225246.40
	400	230 - 250	50.04.230250.40
	400	250 - 271	50.04.250271.40
250	400	273 - 293	50.04.273293.40
	400	295 - 315	50.04.295315.40

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
300	400	314 - 335	50.04.314335.40
	400	322 - 344	50.04.322344.40
	400	337 - 358	50.04.337358.40
350	400	347 - 368	50.04.347368.40
	300	365 - 385	50.04.365385.40
	400	390 - 411	50.04.390411.40
	400	396 - 420	50.04.396420.40
400	400	410 - 430	50.04.410430.40
	400	420 - 440	50.04.420440.40
	400	435 - 455	50.04.435455.40
	400	450 - 470	su richiesta
450	400	457 - 477	su richiesta
	400	485 - 508	su richiesta
500	400	510 - 530	su richiesta

Quantità per imballo = 1 pezzo - Quantità minima acquistabile = 1 pezzo

* I collari con larghezza 400 mm e 500 mm sono disponibili solo ed esclusivamente su richiesta

LARGHEZZA 500 MM (*), CON CINQUE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE	DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
80	500	88 - 110	50.04.088110.50	300	500	314 - 335	50.04.314335.50
100	500	108 - 128	50.04.108128.50	500	500	322 - 344	50.04.322344.50
	500	120 - 140	50.04.120140.50	500	500	337 - 358	50.04.337358.50
125	500	138 - 160	50.04.138160.50	350	500	347 - 368	50.04.347368.50
150	500	158 - 180	50.04.158180.50	500	500	365 - 385	50.04.365385.50
	500	168 - 190	50.04.168190.50	500	500	390 - 411	50.04.390411.50
	500	176 - 196	50.04.176196.50	500	500	396 - 420	50.04.396420.50
175	500	190 - 210	50.04.190210.50	400	500	410 - 430	50.04.410430.50
200	500	210 - 230	50.04.210230.50	500	500	420 - 440	50.04.420440.50
	500	225 - 246	50.04.225246.50	500	500	435 - 455	50.04.435455.50
	500	230 - 250	50.04.230250.50	500	500	450 - 470	50.04.450470.50
	500	250 - 271	50.04.250271.50	450	500	457 - 477	50.04.457477.50
250	500	273 - 293	50.04.273293.50	500	500	485 - 508	50.04.485508.50
	500	295 - 315	50.04.295315.50	500	500	510 - 530	50.04.510530.50

LARGHEZZA 600 MM, CON SEI TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE	DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
300	600	314 - 335	su richiesta	400	600	410 - 430	su richiesta
	600	322 - 344	su richiesta	600	600	420 - 440	su richiesta
	600	337 - 358	su richiesta	600	600	435 - 455	su richiesta
350	600	347 - 368	su richiesta	600	600	450 - 470	su richiesta
	600	365 - 385	su richiesta	450	600	457 - 477	su richiesta
	600	390 - 411	su richiesta	600	600	485 - 508	su richiesta
	600	396 - 420	su richiesta	500	600	510 - 530	su richiesta

Quantità per imballo = 1 pezzo - Quantità minima acquistabile = 1 pezzo

* I collari con larghezza 400 mm e 500 mm sono disponibili solo ed esclusivamente su richiesta



UNIFIX MAXI 3 (*) - collare a tre pezzi in acciaio inox

LARGHEZZA 300 MM, CON TRE TIRANTI



DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
250	300	270 - 300	su richiesta
300	300	310 - 340	su richiesta
	300	335 - 365	su richiesta
	300	340 - 370	su richiesta
350	300	360 - 390	50.05.360390.30
	300	385 - 415	50.05.385415.30
	300	395 - 425	50.05.395425.30
	300	400 - 430	50.05.400430.30

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
400	300	410 - 440	50.05.410440.30
	300	430 - 460	50.05.430460.30
	300	435 - 465	50.05.435465.30
450	300	440 - 470	50.05.440470.30
	300	460 - 490	50.05.460490.30
	300	475 - 505	su richiesta
500	300	485 - 515	su richiesta
	300	510 - 540	su richiesta

LARGHEZZA 400 MM, CON QUATTRO TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
250	400	270 - 300	su richiesta
300	400	310 - 340	su richiesta
	400	335 - 365	su richiesta
	400	340 - 370	su richiesta
350	400	360 - 390	su richiesta
	400	385 - 415	su richiesta
	400	395 - 425	su richiesta
	400	400 - 430	su richiesta

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
400	400	410 - 440	su richiesta
	400	430 - 460	su richiesta
	400	435 - 465	su richiesta
450	400	440 - 470	su richiesta
	400	460 - 490	su richiesta
	400	475 - 505	su richiesta
500	400	485 - 515	su richiesta

LARGHEZZA 500 MM, CON CINQUE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
350	500	360 - 390	50.05.360390.50
	500	385 - 415	50.05.385415.50
	500	395 - 425	50.05.395425.50
400	500	400 - 430	50.05.400430.50
	500	410 - 440	50.05.410440.50
	500	430 - 460	50.05.430460.50
	500	435 - 465	50.05.435465.50

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
450	500	440 - 470	50.05.440470.50
	500	460 - 490	50.05.460490.50
	500	475 - 505	50.05.475505.50
500	500	485 - 515	50.05.485515.50
	500	510 - 540	50.05.510540.50
	500	530 - 560	50.05.530560.50

LARGHEZZA 600 MM, CON SEI TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
400	600	435 - 465	su richiesta
450	600	440 - 470	su richiesta
	600	460 - 490	su richiesta
	600	475 - 505	su richiesta
500	600	485 - 515	su richiesta
	600	510 - 540	su richiesta
	600	530 - 560	su richiesta
	600	535 - 565	su richiesta
	600	555 - 585	su richiesta
	600	570 - 600	su richiesta
600	600	585 - 615	su richiesta
	600	610 - 640	su richiesta
	600	620 - 650	su richiesta

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
600	600	630 - 660	su richiesta
	600	654 - 684	su richiesta
700	600	702 - 732	su richiesta
	600	711 - 741	su richiesta
750	600	747 - 777	su richiesta
	600	780 - 810	su richiesta
800	600	813 - 843	su richiesta
	600	852 - 882	su richiesta
	600	864 - 894	su richiesta
900	600	900 - 930	su richiesta
	600	925 - 955	su richiesta
	600	945 - 975	su richiesta
	600	970 - 1000	su richiesta

Quantità per imballo = 1 pezzo - Quantità minima acquistabile = 1 pezzo

* Tutti i collari Maxi 3 sono disponibili solo ed esclusivamente su richiesta.

LARGHEZZA 700 MM, CON SETTE TIRANTI

DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE	DN	LARGH. (MM)	RANGE Ø (MM)	CODICE
400	700	435 - 465	50.05.435465.70	600	700	630 - 660	50.05.630660.70
450	700	440 - 470	50.05.440470.70	700	700	654 - 684	50.05.654684.70
	700	460 - 490	50.05.460490.70	700	700	702 - 732	50.05.702732.70
	700	475 - 505	50.05.475505.70	700	700	711 - 741	50.05.711741.70
500	700	485 - 515	50.05.485515.70	750	700	747 - 777	50.05.747777.70
	700	510 - 540	50.05.510540.70	700	700	780 - 810	50.05.780810.70
	700	530 - 560	50.05.530560.70	800	700	813 - 843	50.05.813843.70
	700	535 - 565	50.05.535565.70	700	700	852 - 882	50.05.852882.70
	700	555 - 585	50.05.555585.70	700	700	864 - 894	50.05.864894.70
	700	570 - 600	50.05.570600.70	900	700	900 - 930	50.05.900930.70
600	700	585 - 615	50.05.585615.70	700	700	925 - 955	50.05.925955.70
	700	610 - 640	50.05.610640.70	700	700	945 - 975	50.05.945975.70
	700	620 - 650	50.05.620650.70	700	700	970 - 1000	50.05.9701000.70

Quantità per imballo = 1 pezzo - Quantità minima acquistabile = 1 pezzo

* Tutti i collari Maxi 3 sono fornibili solo ed esclusivamente su richiesta.



UNIFIX MAXI CON DERIVAZIONE FILETTATA

EASY
GRIP

Il collare Unifix Maxi ad una, due o tre parti è disponibile anche con diversi tipi di derivazioni: filettatura femmina, filettatura maschio, filettatura maschio/femmina.

CARATTERISTICHE

FASCIA DEL COLLARE: acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304.

TIRANTI: acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304; M12, M14 o M16 a seconda dei diametri applicativi.

DADI/BULLONI: acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304. Misure M12, M14 o M16. Queste parti sono trattate per garantire un facile avvitamento.


PONTE: acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304.

PONTE PIATTO: acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304. Questa parte è vulcanizzata all'interno della guarnizione.

GUARNIZIONE: nella versione standard le guarnizioni sono in NBR (utilizzabile per condotte gas), su richiesta è disponibile la guarnizione in EPDM (solo per acqua). La guarnizione ha una struttura a nido d'ape che insieme alla guarnizione piana dell'uscita garantisce una perfetta tenuta idraulica.

Dopo la saldatura tutte le parti del collare in acciaio inox vengono passivate e le filettature hanno un trattamento anti-corrosivo.

Tutti i prodotti sono disponibili anche in acciaio inox V4A.

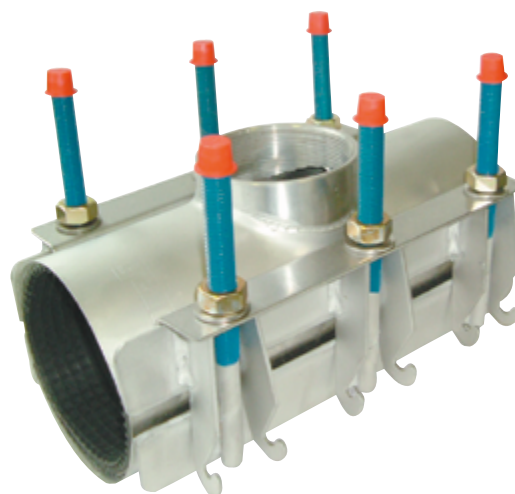

DERIVAZIONI:

Filettatura femmina:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Filettatura maschio:	2 1/2"	3"							
Maschio/femmina:	2" interna		2 1/2" esterna						

TABELLA PER REALIZZAZIONE DELLA DERIVAZIONE FILETTATA - SOVRAPPREZZO SU COLLARI MAXI 1, MAXI 2, MAXI 3:

MISURA DELLA DERIVAZIONE	MAXI 1 DN MINIMO IN MM	LARGHEZZA MINIMA IN MM	MAXI 2 - MAXI 3 DN MINIMO IN MM	LARGHEZZA MINIMA IN MM
1/2"	40 - 44	150	88 - 110	200
3/4"	48 - 55	150	88 - 110	200
1"	67 - 74	150	88 - 110	200
1 1/4"	82 - 89	150	88 - 110	200
1 1/2"	95 - 105	150	88 - 110	200
2"	95 - 105	150	88 - 110	200
2 1/2"	108 - 118	300	108 - 128	300
3"	-	-	108 - 128	400
4"	-	-	133 - 153	400

Tutti i collari con derivazione filettata sono disponibili solo ed esclusivamente su richiesta

UNIFIX MAXI CON DERIVAZIONE FLANGIATA

EASY
GRIP

CARATTERISTICHE

La variante flangiata è disponibile solo per i collari Maxi a due o tre parti e per i range da 88-110 mm a 768-798 mm. Altri range sono disponibili su richiesta. La larghezza è disponibile a scelta tra queste misure: 300, 400, 500, 600, 800 e 1000 mm.

I materiali utilizzati per questi collari Unifix Maxi corrispondono alle indicazioni fornite per i collari Maxi con derivazioni filettate, la flangia di derivazione è in acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304, saldata con sistema WIG (Wolfram Inert Gas) sia internamente che esternamente per garantire una fusione completa tra la flangia e il corpo esterno. L'altezza massima della derivazione è di circa 120 mm in caso di flangia fino a DN 150 e di circa 150 mm per flangia fino a DN300.

DERIVAZIONE FLANGIATA: acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304, Flangia secondo DIN EN 1092-1 (ex DIN 2576), da DN50 a DN300.

Dopo la saldatura tutte le parti del collare in acciaio inox vengono passivate e le filettature hanno un trattamento anti-corrosivo.

Tutti i prodotti sono disponibili anche nella qualità di acciaio inox V4A.

Dal range di 545 mm viene fornita la versione Maxi a tre parti.

È disponibile anche la versione con i tiranti rivolti verso il basso.

I livelli di pressione variano a seconda del range, del materiale utilizzato e della tipologia della flangia. Per questo motivo le pressioni descritte nella sottostante tabella sono puramente indicative.

RANGE-Ø (MM)	PRESSIONE D'ESERCIZIO (BAR)	
	ACQUA	GAS
88-210	16	4
216-410	10	3
420-798	6	2

MAXI 2/3 CON DERIVAZIONE FLANGIATA - MISURA DELLA FLANGIA IN COMBINAZIONE CON RANGE E LARGHEZZA:

FLANGIA	RANGE-Ø	LARGHEZZA	ADATTATORE PER FLANGIA
DN 50	88 - 110	300	PN 10/16
DN 65	88 - 110	300	PN 10/16
DN 80 PLUS	88 - 110	400	PN 10/16
DN 80	108 - 128	400	PN 10/16
DN 100 PLUS	108 - 128	400	PN 10/16
DN 100	133 - 153	400	PN 10/16
DN 125	135 - 155	400	PN 10/16
DN 150 PLUS	158 - 180	400	PN 10/16

FLANGIA	RANGE-Ø	LARGHEZZA	ADATTATORE PER FLANGIA
DN 150	169 - 189	400	PN 10/16
DN 200 PLUS	210 - 230	500	PN 10
DN 200, 8 Fori	240 - 260	500	PN 10
DN 200, 12 Fori	240 - 260	500	PN 16
DN 250 PLUS	240 - 260	600	PN 10
DN 250	315 - 325	600	PN 10
DN 300	su richiesta	800	

PLUS = contiene una riduzione in acciaio inox per una misura DN ridotta

Unifix Maxi 2/3 con derivazione flangiata

EASY
GRIP

DN	RANGE Ø IN MM	LARGHEZZA IN MM					
		300 3 TIRANTI	400 4 TIRANTI	500 5 TIRANTI	600 6 TIRANTI	800 8 TIRANTI	1000 10 TIRANTI
80	88-110						
	100-120						
100	108-128						
	114-134						
	120-140						
	130-150						
125	133-155						
	135-155						
	140-160						
150	158-180						
	165-185						
	168-189						
	170-190						
	176-196						
	180-200						
175	190-210						
	195-217						
	205-225						
200	210-230						
	216-238						
	225-246						
	230-250						
	240-260						
225	252-272						
	269-289						
250	273-293						
	282-302						
	295-315						

DN	RANGE Ø IN MM	LARGHEZZA IN MM					
		300 3 TIRANTI	400 4 TIRANTI	500 5 TIRANTI	600 6 TIRANTI	800 8 TIRANTI	1000 10 TIRANTI
300	314-334						
	322-344						
	335-355						
350	347-367						
	350-368						
	360-380						
	365-385						
	382-402						
	396-420						
400	404-424						
	410-430						
	420-440						
	435-455						
500	468-488						
	485-505						
	527-547						
	545-575						
600	568-598						
	588-618						
	610-640						
	628-658						
	648-678						
700	668-698						
	688-718						
	708-738						
750	728-758						
	748-778						
	768-798						

FLANGIA		
MISURA DC	DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO IN MM	LARGHEZZA CORPO COLLA- RE MIN. RICHIESTA IN MM
DN 50	88 - 110	300
DN 65	88 - 110	300
DN 80	108 - 128	400
DN 100	133 - 153	400
DN 125	135 - 155	400
DN 150	169 - 189	400
DN 200	240 - 260	500
DN 250	315 - 325	600
DN 300	365 - 385	800

Il prezzo finale del collare con derivazione è dato dalla sommatoria del prezzo del corpo del collare con quello della flangia.

Importante: comunicare sempre in fase d'ordine il materiale del tubo ed il diametro esterno in mm.

Altre misure e larghezze sono disponibili su richiesta.

UNIFIX MAXI BOX XL

Il nostro classico sistema di costruzione per la riparazione di condotte da 90 a 669 mm.

APPLICAZIONI

TUBI IN ACCIAIO | TUBI IN GHISA | TUBI IN GRES | TUBI IN CEMENTO

TUBI IN PE | TUBI IN PVC

CONDOTTE DI ACQUA FREDDA

CARATTERISTICHE

Si possono riparare diversi diametri di tubi collegando le sezioni che si trovano nella Unifix Maxi Box XL. Con il contenuto della Unifix Maxi Box XL si possono eseguire riparazioni di tubi con diametro da 213 a 669 mm.

Ogni sezione può essere utilizzata separatamente.

La larghezza delle fasce è di 400 mm.

Sggerimento: con il contenuto di due Unifix Maxi Box XL si possono eseguire riparazioni di tubi con diametro fino a 1086 mm. Nella scatola c'è spazio sufficiente per due set di riparazione completi.

Materiale: Fasce di riparazione, tiranti, (M16): acciaio inox 1.4301 (V2A) simile a AISI 304.

Guarnizione: la guarnizione con struttura a nido d'ape in NBR può essere utilizzata in condotte gas, in EPDM per acqua.

Pressione di esercizio: le pressioni di esercizio variano a seconda della quantità di pezzi utilizzati e dai diversi diametri nonché dal materiale del tubo.

Per questo motivo le pressioni descritte nella sottostante tabella sono puramente indicative.



Dimensioni: 800x600x600 mm

RANGE (MM)	PRESSIONE (BAR)	
	ACQUA	GAS
213- 282	16	4
282- 460	10	3
460- 630	6	2
630- 813	4	1
813-1086	2	0,5

Vi consigliamo di misurare il diametro esterno del tubo danneggiato e di cercare il range esatto tra le varie combinazioni di sezioni proposte

DESCRIZIONE	RANGE IN MM	LARGHEZZA
Maxi Box XL (1 box)	213-669	Set completo
Maxi Box XL (2 box)	213-1086	Set completo
Sezione A	90-98	400 mm
Sezione B	111-121	400 mm
Sezione C	131-141	400 mm
Sezione D	160-170	400 mm
Sezione E	190-200	400 mm

Le sezioni sono acquistabili separatamente per reintegrare il set completo della Unifix Maxi Box XL, dopo l'utilizzo di alcune di esse.

Vi chiediamo di seguire le istruzioni di montaggio, che provvederemo a consegnarvi con il materiale, al momento dell'installazione.

EASY
GRIP



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER UNIFIX MAXI BOX XL

Come funziona

- Misurare il diametro esterno del tubo danneggiato;
- Usare la tabella (inclusa in ogni confezione) per selezionare la combinazione adeguata delle fasce in acciaio inox e assemblarle insieme;
- Procedere con installare sempre secondo le istruzioni di montaggio;
- Le varie sezioni sono acquistabili separatamente.

RANGE OTTENIBILI CON LE FASCE DI UNA SOLA UNIFIX MAXI BOX XL COMPLETA			RANGE OTTENIBILI CON LE FASCE DI DUE UNIFIX MAXI BOX XL COMPLETE		
RANGE-Ø	SEZIONI		RANGE-Ø	SEZIONI	
213-233	A + B		694- 744	E + E + B + A + A	
233-253	A + C		728- 778	E + E + C + B + A	
253-273	B + C		796- 846	E + E + D + C + B	
264-284	A + D		816- 866	E + E + D + C + C	
284-304	B + D		894- 954	E + E + D + C + B + A	
294-314	A + E		928- 988	E + E + D + D + B + A	
304-324	C + D		982-1042	E + E + D + D + C + C	
314-334	B + E		1026-1086	E + E + D + C + C + B + A	
335-355	C + E				
354-384	A + B + C				
386-416	A + B + D				
406-436	A + C + D				
416-446	A + B + E				
426-456	B + C + D				
436-466	A + C + E				
456-486	B + C + E				
467-497	A + D + E				
487-517	B + D + E				
508-538	C + D + E				
527-567	A + B + C + D				
558-598	A + B + C + E				
589-629	A + B + D + E				
609-649	A + C + D + E				
629-669	B + C + D + E				

TABELLA DIMENSIONALE PER TUBI A PRESSIONE

DN	TUBO ACCIAIO FILETTATO	TUBO ACCIAIO	TUBO ACCIAIO RIC. PE	ACCIAIO INOX	GHISA GRIGIA PN 8/16	GHISA MALLEABILE	PE	PVC	PE-XA	CEMENTO			
										PN 10 CALC.	PN 10 NONCALC.	PN 12,5 CALC.	PN 16 CALC.
40	48,3	51,0	51,9	48,3	56,0	56,0	50,0	50,0	50,0				
50	60,3	57,0	63,9	60,3	66,0	66,0	63,0	63,0	63,0				
65	76,1	70,0	79,7	76,1	77,0	82,0	75,0	75,0	75,0			83,0	85,0
80	88,9	88,9	92,5	88,9	98,0	98,0	90,0	90,0	90,0	98,0	102,0	100,0	104,0
100	114,3	108,0	117,5	114,3	118,0	118,0	110,0	110,0	110,0	120,0	128,0	124,0	130,0
							125,0	125,0	125,0				
125	139,7	133,0	144,0	139,7	144,0	144,0	140,0	140,0	140,0	149,0	154,0	153,0	159,0
150	168,3	159,0	168,3	168,3	170,0	170,0	160,0	160,0	160,0	178,0	184,0	182,0	190,0
							180,0	180,0	180,0				
200	219,1	216,0	219,1	219,1	222,0	222,0	200,0	200,0	200,0	234,0	243,0	240,0	252,0
							225,0	225,0	225,0				
250	273,0	267,0	273,0	273,0	274,0	274,0	250,0	250,0	250,0	286,0	288,0	296,0	308,0
							280,0	280,0	280,0				
300	323,9	318,0	323,9	323,9	326,0	326,0	315,0	315,0	315,0	342,0	346,0	352,0	368,0
350	355,6	368,0	360,0		378,0	378,0	355,0	355,0	355,0	400,0	404,0	410,0	428,0
400	406,4	419,0	410,8		429,0	429,0	400,0	400,0	400,0	456,0	460,0	470,0	488,0
450	457,0		461,4		480,0	480,0	450,0	450,0	450,0	510,0		524,0	546,0
500	508,0		513,0		532,0	532,0	500,0	500,0	500,0	564,0		582,0	606,0
			564,0		583,0		560,0	560,0	560,0				
600	610,0		615,0		634,0	635,0	630,0	630,0	630,0	678,0		698,0	726,0
			665,0										
700	711,0		716,0		738,0	738,0	710,0	710,0	710,0		792,0		
			767,0										
800	813,0		819,0		842,0	842,0	800,0	800,0	800,0				
			870,0										
900	914,0		920,0		945,0	945,0	900,0	900,0	900,0				
1000	1016,0		1022,0		1048,0	1048,0	1000,0	1000,0	1000,0		1126,0		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

UNIFIX MINI

Collari in acciaio inox (larghezza da 75 e 100 mm)

PREPARAZIONE

- Pulire il tubo e rimuovere lo sporco ed altri residui.
- Controllare che il diametro del tubo corrisponda con il range del collare.
- Bagnare il tubo e la guarnizione di gomma con acqua e sapone, per facilitare l'inserimento.
- Svitare il dado fino alla fine del tirante.

INSTALLAZIONE

1. Svitare il dado fino alla fine del tirante.
2. Posizionare il collare sul tubo ed agganciare la banda di acciaio inox. Assicurarsi che il punto di rottura del tubo sia completamente ricoperto dalla guarnizione e che ci sia un margine di almeno 20 mm su tutto il perimetro.
3. Avvitare il dado con una coppia di serraggio di ca. 20 Nm, aspettare 15 minuti e stringere nuovamente. A riparazione conclusa effettuare una verifica in pressione.

UNIFIX MAXI

Collare di riparazione tipo Easy Grip istruzioni di montaggio

PREPARAZIONE

- Pulire il tubo e rimuovere lo sporco e/o altri residui, assicurandosi che la superficie sia liscia. Verificare che i terminali del tubo siano senza sbavature, non deformati e lisci.
- Controllare il diametro del tubo e la tolleranza del collare di riparazione.
- Per facilitare l'inserimento della guarnizione è consigliabile applicare dell'acqua e sapone (1:5). Non utilizzare grassi o lubrificanti con base oleosa.

INSTALLAZIONE

1. Svitare i dadi fino ai tappi rossi di protezione ma non rimuoverli completamente. Allentare/Rilasciare le bande, aprire il collare e posizionarlo sul tubo (foto 1).
2. Agganciare la banda dietro l'apertura Easy Grip (foto 2), sollevare ulteriormente la banda e posizionarla al limite delle guide (foto 3).
3. Prendere la vostra chiave inglese o chiave poligonale e infilarla nell'apertura EasyGrip (foto 4). Facendo forza sulla chiave è ora facile posizionare la banda dietro le guide e stringere i dadi con una mano. Fare attenzione che la guarnizione ricopra il tubo uniformemente.
4. Rimuovere la chiave inglese dall'apertura EasyGrip e stringere i bulloni a mano uniformemente. Avvitare poi i bulloni con un'appropriata chiave dinamometrica, fino a circa 70 Nm per M12 e M14 e fino a 120 Nm per M16 su acciaio, ghisa e tubi AC. Per tubi in PVC usare approssimativamente 50 Nm. Aspettare 15-20 minuti e poi stringere nuovamente i bulloni fino allo stesso limite di torsione.

Per l'installazione su tubi in PE è importante considerare:

Dopo aver stretto i dadi a mano, stringerli con un'appropriata chiave dinamometrica a 70 Nm per M12 e M14 e a 120 Nm per M16. Aspettare 15 minuti e stringere nuovamente con la chiave. Ripetere questa operazione ancora dopo 15 minuti. Se possibile, ripeterla un'altra volta dopo 24 ore.

5. Per collari di riparazione consistenti in più di una sezione o collari di riparazione con flange, lo stesso principio di installazione può essere mantenuto, come sopra descritto. Non è necessario aprire più di un lato.

PRECAUZIONI

- Assicurarsi che la superficie del tubo sia liscia e pulita
- Assicurarsi che il collare e i bulloni siano liberi da qualsiasi sporco.
- I passaggi 1, 2 e 3 possono essere eseguiti "fuori" dal tubo, vicino alla rottura. Poi far scivolare il collare sopra la rottura e installarlo in accordo con il punto 4.



1



2



3



4

COME TROVARE IL GIUSTO CODICE ARTICOLO?

Tutti i codici GEBO sono parlanti. Questo vuol dire che il codice articolo dà le informazioni esatte su ogni variante, dimensione, caratteristiche/materiale del relativo prodotto. I codici articolo sono creati con un sistema di costruzione, come riportato nell'esempio in seguito.

DESCRIZIONE DI ESEMPIO DEGLI ELEMENTI DEL CODICE ARTICOLO

5 0	Fascia in acciaio inox V2A con guarnizione in NBR
0 6	Tipo Maxi, pezzo unico, con filettatura femmina
1 2 0 1 3 1	per un range da a: 120-131 mm
2 0	lunghezza 200 mm
5	con derivazione da 1 ½"

INFINE IL TUO CODICE DIVENTA

5 0 . 0 6 . 1 2 0 1 3 1 . 2 0 . 5

MATERIALE GUARNIZIONE	TIPOLOGIA	RANGE	LUNGHEZZA	DERIVAZIONE FILETTATA
Versione standard	01 Mini	* da - a	07 75 mm	1 ½"
50 V2A con NBR	03 Maxi 1		10 100 mm	2 ¾"
	04 Maxi 2		15 150 mm	3 1"
Versione speciale	05 Maxi 3		20 200 mm	4 1 ¼"
51 V2A con EPDM	06 Maxi 1 (filettatura femmina)		25 250 mm	5 1 ½"
52 V2A con Viton	07 Maxi 2 (filettatura femmina)		30 300 mm	6 2"
53 Basic con NBR	08 Maxi 3 (filettatura femmina)		40 400 mm	7 2 ½"
54 Basic con EPDM	09 Maxi 1 (filettatura maschio)		50 500 mm	8 3"
55 Basic con Viton	10 Maxi 2 (filettatura maschio)		60 600 mm	9 4"
56 Slim con NBR	11 Maxi 3 (filettatura maschio)		70 700 mm	
57 Slim con EPDM	12 Maxi 1 (filettatura maschio/femmina)		80 800 mm	
58 Slim con Viton	13 Maxi 2 (filettatura maschio/femmina)		100 1000 mm	
59 V4A con NBR	14 Maxi 3 (filettatura maschio/femmina)			DERIVAZIONE FLANGIATA
60 V4A con EPDM	15 Maxi 2 (Flangiato)			a DN 50
61 V4A con Viton	16 Maxi 3 (Flangiato)			b DN 65
	17 Mega 1			c DN 80 Plus
	18 Mega 2			d DN 80
				e DN 100 Plus
				f DN 100
				g DN 125
				h DN 150 Plus
				i DN 150
				j DN 200 Plus
				k DN 200
				l DN 250

Nel collare Unifix senza derivazione, filettato o flangiato, non c'è la posizione marchiata in verde.

ES. COSTRUZIONE DEL CODICE ARTICOLO DELLA SERIE UNIFIX MINI

5 0	Fascia di acciaio inox V2A con guarnizione in NBR
0 1	Tipo Mini
1 2 1 0 2 5	per un range da a: 21– 25 mm
0 7	lunghezza: 75 mm


ES. COSTRUZIONE DEL CODICE ARTICOLO DELLA SERIE UNIFIX MAXI

5 1	Fascia in acciaio inox V2A con guarnizione in EPDM
0 1	Tipo Maxi 1 con filettatura interna
0 8 2 0 8 9	per un range da a: 82 – 89 mm
1 5	lunghezza: 150 mm
3	con derivazione da 1"

