




IP40

CARATTERISTICHE

- Si compongono di una parte interna flessibile, di rapida applicazione mediante viti, che consente l'isolamento completo e la continuità di separazione dei cavi nei relativi scomparti, e una copertura rigida, ad angolatura variabile, applicabile a scatto direttamente sul canale.
- L'angolo esterno, essendo posizionato nei punti più esposti ad urti accidentali, è realizzato con linee arrotondate e prive di spigoli vivi per aumentare la superficie d'impatto.
- **Angolo interno:** variabile da 70° a 110°.
- **Angolo esterno:** variabile da 60° a 120°.




BIANCO RAL 9001 
ARDESIA RAL 7021 

▶ **ANGOLO INTERNO VARIABILE**

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B x H mm	COLORE	CONFEZIONE/IMBALLO N° PEZZI
EC20003	70x20	BIANCO	5/25
EC20103	70x20	ARDESIA	5/25
EC20203	130x28	BIANCO	5
EC20303	130x28	ARDESIA	5

▶ **ANGOLO ESTERNO VARIABILE**

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B x H mm	COLORE	CONFEZIONE/IMBALLO N° PEZZI
EC20004	70x20	BIANCO	5/25
EC20104	70x20	ARDESIA	5/25
EC20204	130x28	BIANCO	5
EC20304	130x28	ARDESIA	5

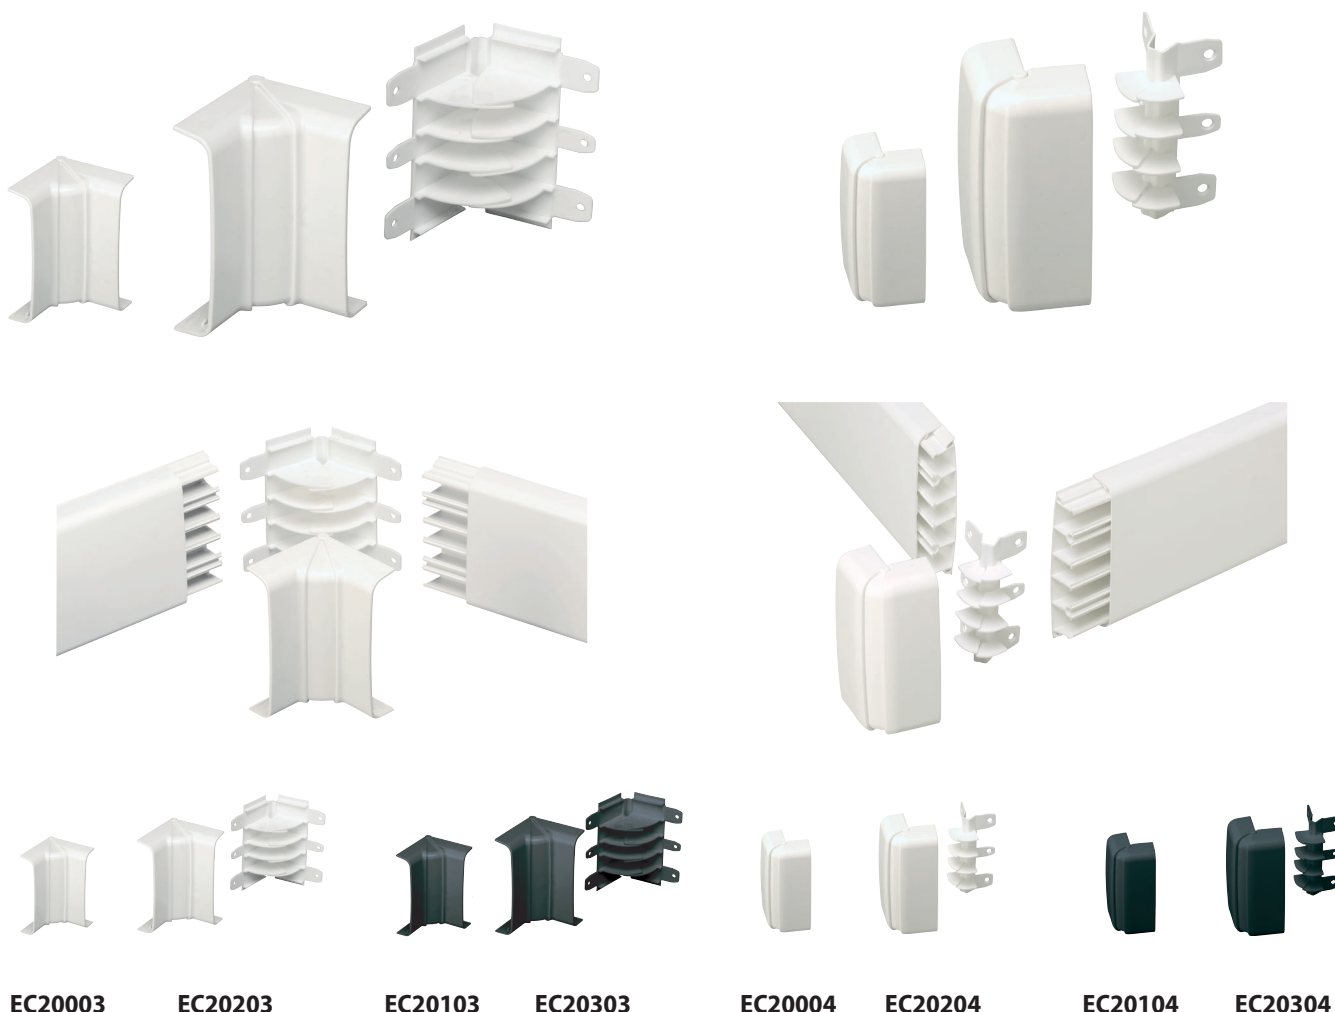

EC20003

EC20203

EC20103

EC20303

EC20004

EC20204

EC20104

EC20304