




# AF

## AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA


(35 - 500 LITRI)




### AFV 500 16 BAR

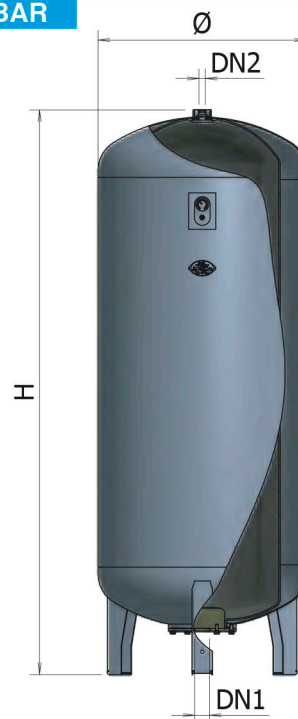


### AFV 50 - 500

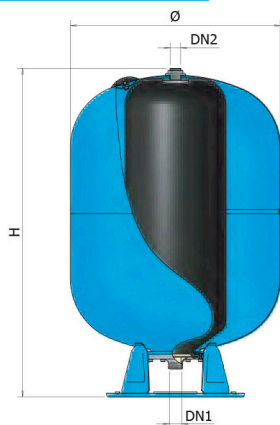

### AFH 50 - 300

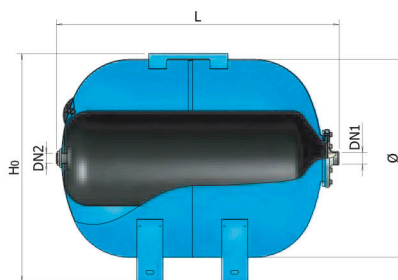

### AF 35 - AF 50



Prodotto omologato CE



Per acqua potabile



Per impianti di pressurizzazione

I serbatoi a membrana intercambiabile della serie AF sono adatti nella maggior parte delle installazioni residenziali e industriali ove siano richieste portate d'acqua considerevoli. Fornite di serie nella versione a 10 bar. Omologate CE, le autoclavi della serie AF sono inoltre disponibili in versioni speciali costruite secondo le maggiori normative internazionali. La versione orizzontale è dotata di staffa portamotore universale per consentire l'installazione della pompa direttamente sopra il serbatoio. Valvola e manometro forniti su richiesta, consulta la sezione "Accessori e Ricambi".

Disponibile versione zincata da 60 a 500 litri (vedi serie AFV-Z)

#### Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio:  $-10^{\circ}$  /  $+99^{\circ}\text{C}$ .
- Membrana in gomma EPDM alimentare testata, con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.
- Modelli AFV 50 e AFH 50 senza tirante
- Verniciatura a polveri epossidiche a lunga durata per maggiore protezione contro gli agenti atmosferici. Colore blu. Modello AFV 500 16 Bar verniciatura a solvente, colore grigio.
- Completa separazione tra acqua e aria.
- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

#### Normativa di riferimento:

- Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 2014/68/UE

**GARANZIA: 2 ANNI**