


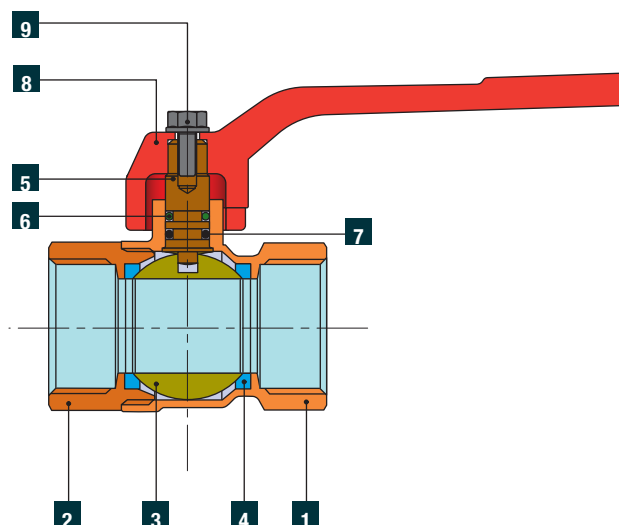

Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
2 Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
3 Sfera	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
4 Sedi tenuta sfera	2	P.T.F.E.
5 Asta	1	UNI EN 12164 CW617N - DW
6 O-Ring tenuta superiore asta	1	VITON 70 Sh A (ASTM D2240)
7 O-Ring tenuta inferiore asta	1	EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)
8 Leva alluminio	1	AL, painted
Leva acciaio	1	Steel ZN, plastic-covered
Farfalla alluminio	1	AL, painted
9 Vite	1	Zinc-plated Steel
Dado		Zinc-plated Steel
* Girello	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
* Codolo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
* O-Ring per tenuta codolo	1	EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)

(*) Con bocchettone

A ACCESSORI

Vedi prolunga per maniglia Spacing

IT CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Standard

Gamma: Da 1/2" a 2"

Attacco femmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Codolo e Dado: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra.

Organi di manovra: Leve in alluminio o acciaio, Farfalle in alluminio.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Direzione flusso: Nei due sensi

Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+120 °C **

Pressione massima (T=120 °C): 10 bar

Pressione nominale (T=20 °C): Vedere tabelle sottostanti

** In assenza di vapore; per temperature inferiori a 0 °C impiegare miscele di acqua e glicole.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e sono adatte per impianti sanitari di distribuzione di acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13).

Dalla misura dal 1"1/4 non devono essere utilizzate per fluidi del gruppo 1 (sostanze e miscele classificate come pericolose).


Per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente.

L'ottone CW617N-DW, il Teflon (P.T.F.E.), e gli O-Ring in EPDM Perossidico a contatto con il fluido, sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004).

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Femmina-Femmina nichelata, con leva alluminio verniciata rossa.




A

CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8363R004	1/2"	14,8	12	47,5	49	85	15	25	141	50	36	144
8363R005	3/4"	18,5	13	54,5	52	85	20	31	201	40	24	96
8363R006	1"	23,5	14,5	64	61,5	105	25	38	319	25	12	48
8363R007	1"1/4	30	15,5	76	66,5	105	32	46	518	25	8	32
8363R008	1"1/2	35	17	88	84,5	135	40	54	771	25	4	16
8363R009	2"	45	18	103,5	92	135	50	66	1237	16	4	16

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Maschio-Femmina nichelata, con leva alluminio verniciata rossa.




A

CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8364R004	1/2"	14,8	12	53	49	85	11	15	25	153	50	36	144
8364R005	3/4"	18,5	13	59,5	52	85	12	20	31	215	40	24	96
8364R006	1"	23,5	14,5	69,5	61,5	105	13,5	25	38	343	25	12	48
8364R007	1"1/4	30	15,5	81,5	66,5	105	14,5	32	46	557	25	8	32
8364R008	1"1/2	35	17	93	84,5	135	16	40	54	810	25	4	16
8364R009	2"	45	18	110	92	135	17,5	50	66	1328	16	4	16

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Femmina-Bocchettone nichelata, con leva alluminio verniciata rossa.




A

CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8372R004	1/2"	14,8	12	78	49	85	10	15	25	229	50	24	96
8372R005	3/4"	18,5	13	87	52	85	12	20	31	331	40	18	72
8372R006	1"	23,5	14,5	101	61,5	105	14	25	38	546	25	12	48
8372R007	1"1/4	30	15,5	117	66,5	105	15	32	46	806	25	8	32

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Femmina-Femmina nichelata, con leva acciaio plastificata rossa.




CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8360R004	1/2"	14,8	12	47,5	44,5	86	15	25	152	50	36	144
8360R005	3/4"	18,5	13	54,5	48	86	20	31	212	40	24	96
8360R006	1"	23,5	14,5	64	57	112	25	38	352	25	12	48
8360R007	1"1/4	30	15,5	76	62	112	32	46	557	25	8	32
8360R008	1"1/2	35	17	88	71,5	143	40	54	837	25	4	16
8360R009	2"	45	18	103,5	79	143	50	66	1303	16	4	16

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Maschio-Femmina nichelata, con leva acciaio plastificata rossa.




CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8361R004	1/2"	14,8	12	53	44,5	86	11	15	25	164	50	36	144
8361R005	3/4"	18,5	13	59,5	48	86	12	20	31	226	40	24	96
8361R006	1"	23,5	14,5	69,5	57	112	13,5	25	38	376	25	12	48
8361R007	1"1/4	30	15,5	81,5	62	112	14,5	32	46	596	25	8	32
8361R008	1"1/2	35	17	93	71,5	143	16	40	54	876	25	4	16
8361R009	2"	45	18	110	79	143	17,5	50	66	1394	16	4	16

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Femmina-Femmina nichelata, con Farfalla alluminio verniciata rossa.




A

CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8366R004	1/2"	14,8	12	47,5	44,5	60	15	25	139	50	36	144
8366R005	3/4"	18,5	13	54,5	47	60	20	31	199	40	24	96
8366R006	1"	23,5	14,5	64	53,5	65	25	38	314	25	12	48
8366R007	1"1/4	30	15,5	76	58,5	65	32	46	513	25	8	32

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Maschio-Femmina nichelata con Farfalla alluminio verniciata rossa.




A

CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8367R004	1/2"	14,8	12	53	44,5	60	11	15	25	151	50	36	144
8367R005	3/4"	18,5	13	59,5	47	60	12	20	31	213	40	24	96
8367R006	1"	23,5	14,5	69,5	53,5	65	13,5	25	38	338	25	12	48
8367R007	1"1/4	30	15,5	81,5	58,5	65	14,5	32	46	551	25	8	32

GP 2245
PERFECTA



Valvola a sfera Femmina-Bocchettone nichelata, con Farfalla alluminio verniciata rossa.



A

CODICE	Misura	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	DN	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8373R004	1/2"	14,8	12	78	44,5	60	10	15	25	227	50	36	144
8373R005	3/4"	18,5	13	87	47	60	12	20	31	329	40	24	96
8373R006	1"	23,5	14,5	101	53,5	65	14	25	38	541	25	12	48
8373R007	1"1/4	30	15,5	117	58,5	65	15	32	46	801	25	8	32