


ACFZ-S AC 1801

Tubo flessibile DN 18 in acciaio zincato per applicazioni industriali dove è necessaria una portata elevata ed una temperatura massima elevata (pompe, colonne montanti, impianti di riscaldamento ecc.). Raccordo Maschio e Femmina.

[DOWNLOAD LISTINO](#)

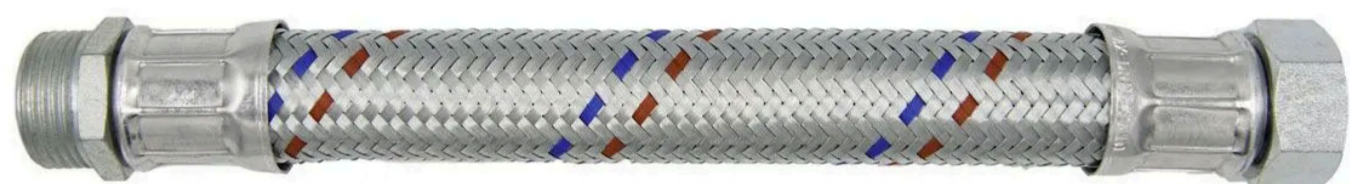

DN:	18
Temperatura massima di esercizio:	110 °C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Portata a 3 bar:	200 l/min
Raggio min curvatura:	104 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio zincato
Materiale raccordi:	Acciaio zincato

COD: AC1801




DOCUMENTAZIONE



[Scheda Tecnica](#) [Fogli istruzione](#)

CERTIFICATI



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
SZMBTG0300LAE	Femmina G 3/4	Maschio G 3/4	300	260	5	-
SZMBTG0400LAE	Femmina G 3/4	Maschio G 3/4	400	312	5	-
SZMBTG0500LAE	Femmina G 3/4	Maschio G 3/4	500	362	5	-
SZMBTG0600LAE	Femmina G 3/4	Maschio G 3/4	600	413	5	-
SZMBTG0700LAE	Femmina G 3/4	Maschio G 3/4	700	464	5	-
SZMBTG0800LAE	Femmina G 3/4	Maschio G 3/4	800	515	5	-
SZMBTG1000LAE	Femmina G 3/4	Maschio G 3/4	1000	617	5	-