





INSTALLALO. IN PIENA
SICUREZZA.

ArmaFlex ACE Plus

La soluzione di isolamento flessibile con maggior
sicurezza al fuoco

- // Controllo della condensa affidabile
- // Riduzione efficace delle perdite termiche
- // Gamma ottimale per una facile applicazione su tubi e condotte più comuni
- // Maggiore sicurezza del sistema se installato con adesivi ArmaFix e ArmaFlex
- // Euroclasse B(L)-s2,d0 per l'intera gamma tubi
- // Euroclasse B-s3,d0 per l'intera gamma lastre

www.armacell.com

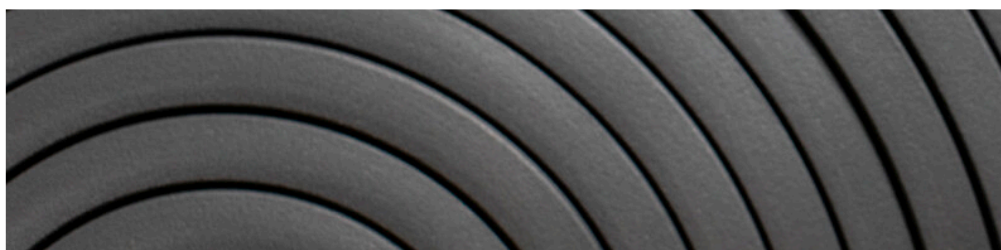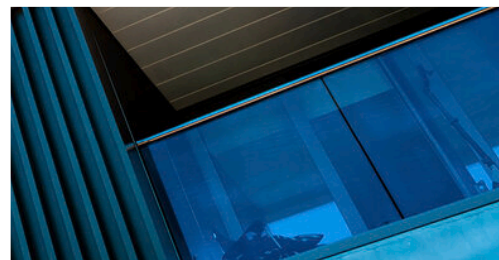

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]


INSTALLALO. IN PIENA SICUREZZA.

ArmaFlex ACE Plus

ArmaFlex ACE Plus di Armacell è un materiale isolante di schiuma elastomerica a cellule chiuse. Agisce come un'eccellente barriera contro la condensa grazie al suo elevato coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Inoltre, riduce efficacemente le perdite energetiche degli impianti e delle attrezzature grazie alla sua bassissima conduttività termica.

L'aumento della classificazione al fuoco era una priorità assoluta durante lo sviluppo del prodotto, che il nostro team di esperti è riuscito a soddisfare. Il materiale non partecipa alla propagazione del fuoco. Non gocciola ed è autoestinguente. Tutto questo conferisce ad ArmaFlex ACE Plus una classe di reazione al fuoco di B₁-s2,d0 (per i tubi) e B-s3,d0 (rotoli e nastri) secondo la norma europea EN 13501-1.

Grazie a questa versatilità, questo innovativo prodotto può essere utilizzato su sistemi di condizionamento dell'aria, impianti di refrigerazione e condotti di ventilazione. Inoltre, la flessibilità del materiale permette di tagliare facilmente e adattarsi alle forme preferite.

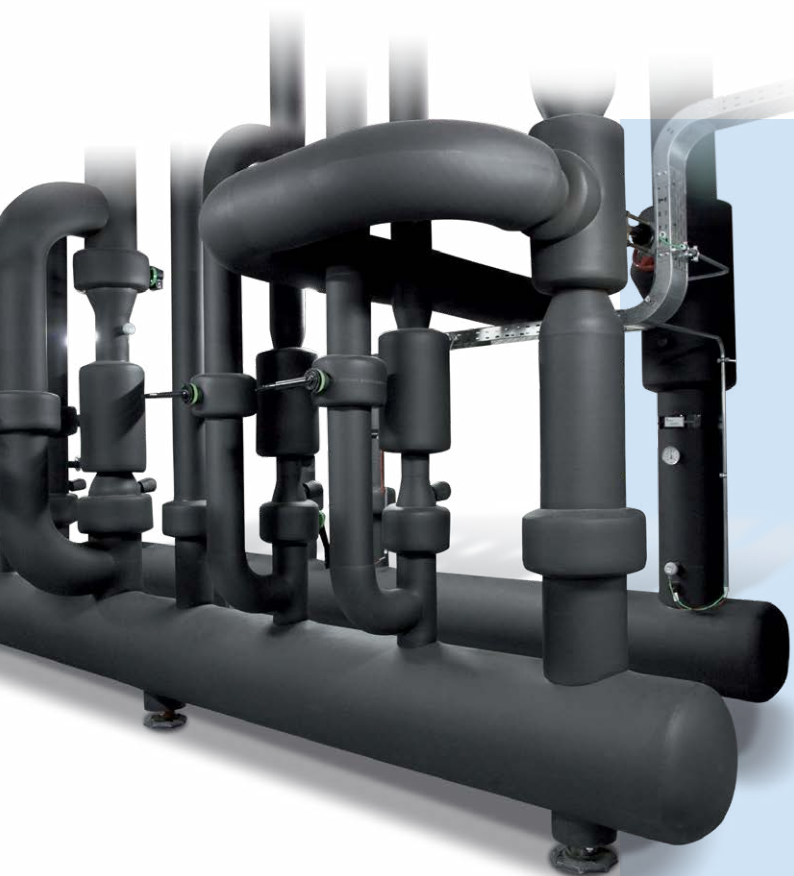

La nostra nuova gamma di isolamento ArmaFlex ACE Plus comprende tubi e rotoli (standard e autoadesivi). Inoltre, è completata dai nostri accessori, tra cui nastro autoadesivo e adesivi dedicati ArmaFlex.

TABELLA DATI TECNICI - ARMAFLEX ACE PLUS

Breve descrizione	Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile, con elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo e bassa conduttività termica.
Tipo di materiale	Schiuma elastomerica a base di gomma sintetica. Elastomero espanso flessibile realizzato in fabbrica (FEF) sec. EN 14304.
Aspetto	Colore: Nero
Applicazioni	Isolamento/protezione di tubi, condotti d'aria, recipienti (compresi gomiti, raccordi, flange, ecc.) di impianti di condizionamento, refrigerazione e di processo per prevenire la condensa e risparmiare energia, nonché isolamento di tubi in applicazioni sanitarie e di riscaldamento.
Installazione	Si prega di consultare il manuale di applicazione di ArmaFlex. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico.
Note	Dichiarazione di prestazione disponibile in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 305/2011 nella sezione prodotti del nostro sito web: www.armacell.com

Proprietà	Valori	Normativa		
Gamma di temperature				
Temperatura di servizio	Min. °C ¹	Max. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304	
	-50	110		
	Note	+85°C in caso la lastra o il nastro siano incollati su tutta la superficie dell'oggetto +85 °C per nastri		
Conducibilità termica				
1 - Conducibilità termica dichiarata	Øm	0°C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,035	0,040	
	1 - Gamma	Tubi ≤ 25 mm, lastre e nastri		
	1 - Formula	λ = [35 + 0,1 · Øm + 0,0008 · Øm ²]/1000		
2 - Conducibilità termica dichiarata	Øm	0°C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,036	0,041	
	2 - Gamma	Tubi > 25 mm		
	2 - Formula	λ = [36 + 0,1 · Øm + 0,0008 · Øm ²]/1000		
Prestazioni e omologazioni al fuoco				
Reazione al fuoco	Tubi: B(L)-s2, d0 Lastre e nastri: B-s3,d0	EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2		
Prestazioni al fuoco				
Comportamento pratico al fuoco	Autoestinguento, non gocciola, non propaga le fiamme			
Resistenza al vapore acqueo				
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	lastre 6-32 mm; tubi 6-25 mm; nastri 3mm: μ ≥ 10.000. lastre >32 mm; tubi > 25 mm; μ ≥ 7.000.		EN 12086, EN 13469	
Attributi fisici				
Dimensioni e tolleranze	In conformità alla norma EN 14304, tabella 1		EN 822, EN 823, EN 13467	
Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV				
Resistenza ai raggi UV ²	È necessaria una protezione contro i raggi UV. Vedere TB 142			
Salute e ambiente				
Contenuto di composti organici volatili (COV)	Soddisfa tutti i requisiti VOC (francese, italiano, belga, tedesco AgBB, Blauer Engel ed Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).		ISO 16000 Parti 3, 6 & 9	
Comportamento antimicrobico	Isolamento antimicrobico, resistenza a muffe e batteri in conformità alla norma ISO 846			
Valutazione Green Building	Soddisfa i requisiti di costruzione sostenibile di LEED v4.1, BREEAM international e DGNB.			

Proprietà	Valori	Normativa
Caratteristiche aggiuntive	Senza SCCP, MCCP	
Altre caratteristiche tecniche		
Durata di stoccaggio	Nastri, tubi e lastre autoadesive: 1 anno	
Stoccaggio	Conservare in ambienti asciutti e puliti, con un'umidità relativa normale (dal 50% al 70%) e a temperatura ambiente (0°C - 35°C).	

¹Per temperature inferiori a -50 °C, contattare il nostro Centro di assistenza clienti per richiedere le informazioni tecniche corrispondenti.

²Per applicazione all'esterno, Armaflex deve essere protetto con vernice Armafinish o rivestimento ArmaClad Arma-Chek entro 3 giorni dall'installazione.

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
6	ACE/ P-06X006	496 m	6	ACE/ P-09X006	352 m	6	ACE/ P-13X006	200 m	6	ACE/ P-19X006	100 m
8	ACE/ P-06X008	432 m	8	ACE/ P-09X008	300 m	10	ACE/ P-13X010	172 m	10	ACE/ P-19X010	92 m
10	ACE/ P-06X010	380 m	10	ACE/ P-09X010	266 m	12	ACE/ P-13X012	142 m	12	ACE/ P-19X012	84 m
12	ACE/ P-06X012	330 m	12	ACE/ P-09X012	234 m	15	ACE/ P-13X015	122 m	15	ACE/ P-19X015	72 m
15	ACE/ P-06X015	280 m	15	ACE/ P-09X015	200 m	18	ACE/ P-13X018	104 m	18	ACE/ P-19X018	60 m
18	ACE/ P-06X018	210 m	18	ACE/ P-09X018	166 m	20	ACE/ P-13X020	104 m	20	ACE/ P-19X020	58 m
22	ACE/ P-06X022	170 m	20	ACE/ P-09X020	140 m	22	ACE/ P-13X022	100 m	22	ACE/ P-19X022	56 m
25	ACE/ P-06X025	116 m	22	ACE/ P-09X022	140 m	25	ACE/ P-13X025	88 m	25	ACE/ P-19X025	50 m
28	ACE/ P-06X028	112 m	25	ACE/ P-09X025	108 m	28	ACE/ P-13X028	82 m	28	ACE/ P-19X028	48 m
35	ACE/ P-06X035	92 m	28	ACE/ P-09X028	98 m	30	ACE/ P-13X030	72 m	32	ACE/ P-19X032	36 m
-	-	-	30	ACE/ P-09X030	92 m	32	ACE/ P-13X032	64 m	35	ACE/ P-19X035	36 m
-	-	-	32	ACE/ P-09X032	80 m	35	ACE/ P-13X035	60 m	40	ACE/ P-19X040	32 m
-	-	-	35	ACE/ P-09X035	76 m	40	ACE/ P-13X040	50 m	42	ACE/ P-19X042	32 m
-	-	-	40	ACE/ P-09X040	66 m	42	ACE/ P-13X042	50 m	48	ACE/ P-19X048	28 m
-	-	-	42	ACE/ P-09X042	64 m	48	ACE/ P-13X048	42 m	50	ACE/ P-19X050	24 m
-	-	-	48	ACE/ P-09X048	54 m	50	ACE/ P-13X050	38 m	54	ACE/ P-19X054	24 m
-	-	-	50	ACE/ P-09X050	46 m	54	ACE/ P-13X054	38 m	60	ACE/ P-19X060	24 m
-	-	-	54	ACE/ P-09X054	52 m	60	ACE/ P-13X060	32 m	64	ACE/ P-19X064	20 m
-	-	-	60	ACE/ P-09X060	48 m	64	ACE/ P-13X064	30 m	70	ACE/ P-19X070	18 m
-	-	-	64	ACE/ P-09X064	44 m	70	ACE/ P-13X070	28 m	76	ACE/ P-19X076	18 m
-	-	-	70	ACE/ P-09X070	32 m	76	ACE/ P-13X076	28 m	80	ACE/ P-19X080	16 m
-	-	-	76	ACE/ P-09X076	32 m	80	ACE/ P-13X080	20 m	89	ACE/ P-19X089	16 m
-	-	-	89	ACE/ P-09X089	28 m	89	ACE/ P-13X089	20 m	102	ACE/ P-19X102	16 m
-	-	-	102	ACE/ P-09X102	26 m	102	ACE/ P-13X102	20 m	108	ACE/ P-19X108	16 m
-	-	-	108	ACE/ P-09X108	26 m	108	ACE/ P-13X108	20 m	110	ACE/ P-19X110	14 m
-	-	-	110	ACE/ P-09X110	24 m	114	ACE/ P-13X114	20 m	114	ACE/ P-19X114	14 m
-	-	-	114	ACE/ P-09X114	24 m	125	ACE/ P-13X125	18 m	125	ACE/ P-19X125	10 m
-	-	-	125	ACE/ P-09X125	14 m	133	ACE/ P-13X133	16 m	133	ACE/ P-19X133	10 m

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
-	-	-	140	ACE/ P-09X140	14 m	140	ACE/ P-13X140	12 m	140	ACE/ P-19X140	10 m
-	-	-	160	ACE/ P-09X160	10 m	160	ACE/ P-13X160	12 m	160	ACE/ P-19X160	10 m
-	-	-	-	-	-	168	ACE/ P-13X168	12 m	168	ACE/ P-19X168	8 m

Altre informazioni

Tolleranza Spess.	6 mm: ±1.0 mm 9, 13 mm: ±1.5 mm 19, 25 mm: ±2.5 mm 32, 40 mm: ±3.0mm
-------------------	---

Tolleranza lunghezza	± 1.5%
----------------------	--------

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

25 mm			32 mm			40 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
10	ACE/P-25X010	60 m	15	ACE/P-32X015	32 m	28	ACE/P-40X028	18 m
12	ACE/P-25X012	54 m	18	ACE/P-32X018	32 m	35	ACE/P-40X035	16 m
15	ACE/P-25X015	48 m	20	ACE/P-32X020	24 m	42	ACE/P-40X042	14 m
18	ACE/P-25X018	40 m	22	ACE/P-32X022	24 m	48	ACE/P-40X048	14 m
20	ACE/P-25X020	38 m	25	ACE/P-32X025	24 m	54	ACE/P-40X054	12 m
22	ACE/P-25X022	40 m	28	ACE/P-32X028	24 m	60	ACE/P-40X060	12 m
25	ACE/P-25X025	34 m	32	ACE/P-32X032	18 m	64	ACE/P-40X064	10 m
28	ACE/P-25X028	36 m	35	ACE/P-32X035	18 m	76	ACE/P-40X076	8 m
32	ACE/P-25X032	28 m	40	ACE/P-32X040	18 m	89	ACE/P-40X089	6 m
35	ACE/P-25X035	24 m	42	ACE/P-32X042	18 m	102	ACE/P-40X102	4 m
42	ACE/P-25X042	24 m	48	ACE/P-32X048	18 m	108	ACE/P-40X108	4 m
48	ACE/P-25X048	20 m	50	ACE/P-32X050	12 m	114	ACE/P-40X114	6 m
50	ACE/P-25X050		54	ACE/P-32X054	12 m	140	ACE/P-40X140	4 m
54	ACE/P-25X054	18 m	60	ACE/P-32X060	10 m	160	ACE/P-40X160	4 m
60	ACE/P-25X060	18 m	64	ACE/P-32X064	10 m	168	ACE/P-40X168	4 m
64	ACE/P-25X064	16 m	70	ACE/P-32X070	10 m	-	-	-
76	ACE/P-25X076	12 m	76	ACE/P-32X076	10 m	-	-	-
89	ACE/P-25X089	12 m	80	ACE/P-32X080	10 m	-	-	-
102	ACE/P-25X102	8 m	89	ACE/P-32X089	10 m	-	-	-
108	ACE/P-25X108	8 m	102	ACE/P-32X102	6 m	-	-	-
114	ACE/P-25X114	10 m	108	ACE/P-32X108	6 m	-	-	-
140	ACE/P-25X140	4 m	114	ACE/P-32X114	8 m	-	-	-
-	-	-	125	ACE/P-32X125	6 m	-	-	-
-	-	-	133	ACE/P-32X133	6 m	-	-	-
-	-	-	140	ACE/P-32X140	6 m	-	-	-
-	-	-	160	ACE/P-32X160	4 m	-	-	-

Altre informazioni

Tolleranza Spess.	6 mm: ±1.0 mm 9, 13 mm: ±1.5 mm
-------------------	------------------------------------

Tubi - standard. Colore: Nero. Confezionato in cartoni, lunghezza: 2 m

25 mm			32 mm			40 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
			19, 25 mm: ±2.5 mm 32, 40 mm: ±3.0mm					
Tolleranza lunghezza		± 1.5%						

Tubi - autoadesivi. Colore: Nero. Lunghezza 2m.

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
12	ACE/P-09X012-A	234 m	12	ACE/P-13X012-A	142 m	15	ACE/P-19X015-A	72 m	18	ACE/P-25X018-A	40 m
15	ACE/P-09X015-A	200 m	15	ACE/P-13X015-A	122 m	18	ACE/P-19X018-A	60 m	22	ACE/P-25X022-A	40 m
18	ACE/P-09X018-A	166 m	18	ACE/P-13X018-A	104 m	22	ACE/P-19X022-A	56 m	28	ACE/P-25X028-A	36 m
22	ACE/P-09X022-A	140 m	22	ACE/P-13X022-A	100 m	28	ACE/P-19X028-A	48 m	35	ACE/P-25X035-A	24 m
28	ACE/P-09X028-A	98 m	28	ACE/P-13X028-A	82 m	35	ACE/P-19X035-A	36 m	42	ACE/P-25X042-A	24 m
35	ACE/P-09X035-A	76 m	35	ACE/P-13X035-A	60 m	42	ACE/P-19X042-A	32 m	48	ACE/P-25X048-A	20 m
42	ACE/P-09X042-A	64 m	42	ACE/P-13X042-A	50 m	48	ACE/P-19X048-A	28 m	54	ACE/P-25X054-A	18 m
48	ACE/P-09X048-A	54 m	48	ACE/P-13X048-A	42 m	54	ACE/P-19X054-A	24 m	60	ACE/P-25X060-A	18 m
54	ACE/P-09X054-A	52 m	54	ACE/P-13X054-A	38 m	60	ACE/P-19X060-A	24 m	76	ACE/P-25X076-A	12 m
60	ACE/P-09X060-A	48 m	60	ACE/P-13X060-A	32 m	76	ACE/P-19X076-A	18 m	89	ACE/P-25X089-A	12 m
-	-	-	76	ACE/P-13X076-A	28 m	89	ACE/P-19X089-A	16 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/P-13X089-A	20 m	-	-	-	-	-	-

Altre informazioni

Tolleranza Spess. 6 mm: ±1.0 mm
9, 13 mm: ±1.5 mm
19, 25 mm: ±2.5 mm
32 mm: ±3.0mm

Tolleranza lunghezza ± 1.5%

Tubi - in rotolo. Colore: Nero

6 mm			9 mm			13 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
6	ACE/P-06X006/E	95 m	6	ACE/P-09X006/E	70 m	6	ACE/P-13X006/E	45 m
8	ACE/P-06X008/E	85 m	8	ACE/P-09X008/E	60 m	10	ACE/P-13X010/E	35 m
10	ACE/P-06X010/E	75 m	10	ACE/P-09X010/E	50 m	12	ACE/P-13X012/E	32 m
12	ACE/P-06X012/E	65 m	12	ACE/P-09X012/E	45 m	15	ACE/P-13X015/E	28 m
15	ACE/P-06X015/E	55 m	15	ACE/P-09X015/E	40 m	18	ACE/P-13X018/E	27 m
18	ACE/P-06X018/E	45 m	18	ACE/P-09X018/E	38 m	22	ACE/P-13X022/E	26 m
22	ACE/P-06X022/E	40 m	22	ACE/P-09X022/E	30 m	28	ACE/P-13X028/E	20 m
28	ACE/P-06X028/E	30 m	28	ACE/P-09X028/E	26 m	-	-	-

Tubi - in rotolo. Colore: Nero

6 mm			9 mm			13 mm		
Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt	Ø tubo [mm]	Cod.	Cont/crt
Altre informazioni								
Tolleranza Spess.		6 mm: ±1.0mm 9, 13 mm: ±1.5mm						
Tolleranza lunghezza		±1.5%						

Lastre - in Rotolo, standard. Colore: Nero. Confezionate in cartoni, larghezza 1m

Cod.	Spess. isolante [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [m]	Cont/crt
ACE/P-06-99-E	6	1.000	15	15 m ²
ACE/P-09-99-E	9	1.000	10	10 m ²
ACE/P-13-99-E	13	1.000	8	8 m ²
ACE/P-19-99-E	19	1.000	6	6 m ²
ACE/P-25-99-E	25	1.000	4	4 m ²
ACE/P-32-99-E	32	1.000	3	3 m ²
ACE/P-40-99-E	40	1.000	7	7 m ²
ACE/P-50-99-E	50	1.000	5	5 m ²
Altre informazioni				
Tolleranza Spess.		6 mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1.5mm >19mm: ±2.0mm		
Tolleranza lunghezza		±1.5%		
Tolleranza larghezza		±2.0%		

Lastre - in Rotolo, autoadesive. Colore: Nero. Confezionate in cartoni, larghezza 1m

Cod.	Spess. isolante [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [m]	Cont/crt
ACE/P-06-99-EA	6	1.000	15	15 m ²
ACE/P-09-99-EA	9	1.000	10	10 m ²
ACE/P-13-99-EA	13	1.000	8	8 m ²
ACE/P-19-99-EA	19	1.000	6	6 m ²
ACE/P-25-99-EA	25	1.000	4	4 m ²
ACE/P-32-99-EA	32	1.000	3	3 m ²
ACE/P-40-99-EA	40	1.000	7	7 m ²
Altre informazioni				
Tolleranza Spess.		6 mm: ±1.0mm 7-19 mm: ±1.5mm >19 mm: ±2.0mm		
Tolleranza lunghezza		±1.5%		
Tolleranza larghezza		±2.0%		

Nastro - isolante autoadesivo. Colore: Nero

Cod.	Descrizione	Spess. [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [m]	Cont/crt
ACE/P-TAPE	Nastro ArmaFlex ACE Plus 50 mm x 15 m x 3 mm	3	50	15	12 rot

Adesivi e Detergenti

Cod.	Descrizione	Cont/crt
ADH-ECO550/300G	Lattine da 300 g di adesivo ArmaFlex ECO550 confezionate in cartone.	6 pz
ACT-ECO550/0,1	Lattine da 100 ml di attivatore ArmaFlex ECO550 confezionate in cartone.	6 pz
ADH-RS850/0,5	Adesivo ArmaFlex RS850. Barattoli da 0,5 L.	6 bar.
ADH520/0,25E	Lattine da 0,25L con pennello incorporato, confezionate in cartone.	24 bar.
ADH520/0,5E	Lattine da 0,5L confezionate in cartone.	12 bar.
ADH520/1,0E	Latte da 1,0L confezionate in cartone.	12 bar.
ADH520/2,5E	Latte da 2,5L confezionate in cartone.	8 bar.
ADH-525/1,0	Latte da 1,0L confezionate in cartone.	12 bar.
ADH-525/2,5	Latte da 2,5L confezionate in cartone.	8 bar.
CLEANER/1,0	Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi Armaflex	4 bar.
SF-CLEANER/1,0	Detergente senza solventi da utilizzare con Armaflex	6 bar.

Altre informazioni

Per i dettagli tecnici e le relative quotazioni fare riferimento alla sezione accessori

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati sui risultati ottenuti nelle condizioni specifiche definite secondo gli standard di collaudo a cui si fa riferimento. Armacell adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati; tuttavia Armacell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, al contenuto o alla completezza di tali dati e informazioni tecniche. Armacell non si assume inoltre alcuna responsabilità, nei confronti di alcuna persona, derivante dall'uso di tali dati o informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o variare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è adatto all'uso previsto. Il cliente è altresì responsabile dell'installazione professionale e corretta e del rispetto delle norme edilizie pertinenti. Il presente documento non costituisce né fa parte di un'offerta ai sensi di legge o di un contratto.

Per Armacell la fiducia dei clienti è tutto, per cui vogliamo che tu conosca i tuoi diritti e comprenda in modo semplice le informazioni che raccogliamo e i motivi per cui lo facciamo. Se desideri ulteriori informazioni sull'elaborazione dei tuoi dati, ti invitiamo a leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati.

© Armacell, 2025. Tutti i diritti riservati. I marchi seguiti da ® o TM sono marchi di Gruppo Armacell.

ArmaFlex | ArmaFlex ACE Plus | Brochure | 112025 | it-IT

SU ARMACELL

Inventore della schiuma flessibile per l'isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, Armacell sviluppa soluzioni innovative e sicure di isolamento termico e protezione meccanica che generano valore sostenibile per i propri clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in modo significativo al miglioramento dell'efficienza energetica a livello globale. Con 3.100 dipendenti e 26 impianti produttivi presenti in 20 paesi, la società opera in due settori di attività principali: Advanced Insulation e Engineered Foams. L'attività di Armacell si concentra su materiali isolanti per impianti tecnici, schiume a elevate prestazioni per applicazioni leggere e acustiche, prodotti in PET riciclato, tecnologia di isolanti in aerogel di nuova generazione e sistemi di protezione passiva al fuoco.

Per ulteriori informazioni visita:
www.armacell.com

