



RACCORDI DI TRANSIZIONE TRANSITION FITTINGS

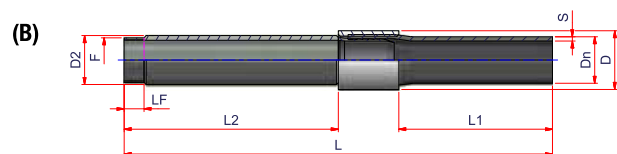

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO FILETTATO RIVESTITO

Interno zincato
Esterno rivestito in PE
* Anello di tenuta in PEX
Terminale dritto filettato
Applicazione: acqua e gas
(A) Raccordo stampato
(B) Raccordo ottenuto da unione meccanica



PE/STEEL COATED THREADED TRANSITION FITTING

Galvanized inside
PE coated outside
* PEX seal ring
Threaded straight end
Applications: water and gas
(A) Molded fitting
(B) Fabricated fitting

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	Type	øPExFil øPEXTh.	Imb. Pack.	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg./p.	Volume m ³ /p.	Dn	S	L1	F	LF	D2	L2	L	D
12ERPEARCZ025	A	25x3/4"	18	864	0,510	0,0007	25	3	72	3/4"	14,5	30,5	237,5	390	38,5
12ERPEARCZ032	A	32x1"	15	720	0,750	0,0011	32	3	72	1"	16,8	39,5	239,5	390	45
12ERPEARCZ040*	B	40x1 1/4"	12	576	1,000	0,0017	40	3,7	165	1 1/4"	19,1	45,6	230	460	50
12ERPEARCZ050*	B	50x1 1/2"	8	384	1,415	0,0020	50	4,6	165	1 1/2"	19,1	52,6	230	460	63
12ERPEARCZ063*	B	63x2"	5	240	2,420	0,0033	63	5,8	190	2"	23,4	64	220	470	73
12ERPEARCZ075*	B	75 x 2 1/2"	3	144	2,900	0,0059	75	6,8	190	2 1/2"	26,7	80	235	485	90
12ERPEARCZ090*	B	90 x 3"	2	98	4,750	0,0115	90	8,2	190	3"	29,8	94	225	490	102
12ERPEARCZ110*	B	110 x 4"	1	54	7,500	0,0178	110	10	205	4"	35,8	120	210	490	130