

GP 2615


TENUTA MONOBLOCCO



Tenuta MONOBLOCCO nichelata, per tubo multistrato.

Per le condizioni di utilizzo della tenuta (pressione e temperatura), fare riferimento alle classi applicative del tubo ad essa abbinato (rif. UNI EN ISO 21003-1).

Queste tenute sono abbinare ai Raccordi Modulari.

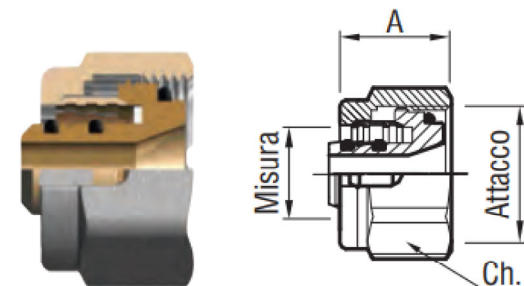

CODICE	Misura	Attacco	Coppia massima di serraggio (Nm)	A mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9505R910	14x2	24x19	30÷35	20,5	27	68	16	50	400
6238R917	16x2	24x19	30÷35	20,5	27	65	16	50	400
6238R918	16x2,25	24x19	30÷35	20,5	27	65	16	50	400
9505R927	18x2	24x19	30÷35	20,5	27	61	16	50	400
9505R931	20x2	24x19	30÷35	20,5	27	57	16	50	400
6243R932	20x2,5	24x19	30÷35	22	27	52	16	40	640
9505R938	25x2,5	32p1,5	55÷60	20,5	37	119	16	20	320
9505R940	26x3	32p1,5	55÷60	20,5	37	117	16	20	320
6171R817	16x2 (*)	1/2"	30÷35	15,4	24	38	16	10	150

(*) Tenuta non preassemblata.