

Vedere pagina introduttiva Sistema Fivpress (pagina 11) per i dettagli

Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo in ottone (nichelatura solo su superfici non a contatto con fluidi trasportati DN 75 non presenta trattamenti di nichelatura su nessuna superficie) Attacco Femmina e Maschio filettature UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1) (DIN 2999)	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
2 Ghiera portabussola	1	Polyamide
3 Bussola	1	AISI 304 stainless steel
4 Doppio O-Ring	2	EPDM peroxide 70 SH

IT CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE

I raccordi FIVPRESS permettono una rapida e sicura giunzione tubo - raccordo, ottenibile attraverso la pressatura della bussola in acciaio, con la specifica attrezzatura. Lo speciale profilo del raccordo e l'utilizzo del doppio O-Ring garantiscono una perfetta e duratura tenuta idraulica e meccanica.


IDONEITÀ POTABILE

I raccordi a pressare del sistema FIVPRESS sono conformi al Decreto del Ministero della Salute n.174 del 06/04/2004.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

La bussola in acciaio inox è montata sul raccordo per mezzo della ghiera in Poliammide con finestrelle. Questa assolve i seguenti compiti:


- consente una verifica del corretto posizionamento del tubo con il raccordo (grazie alle finestrelle);
- guida correttamente le pinze attorno alla bussola;
- isola l'alluminio del tubo rispetto all'ottone del raccordo, evitando fenomeni di corrosione per differenza di potenziale elettrico.

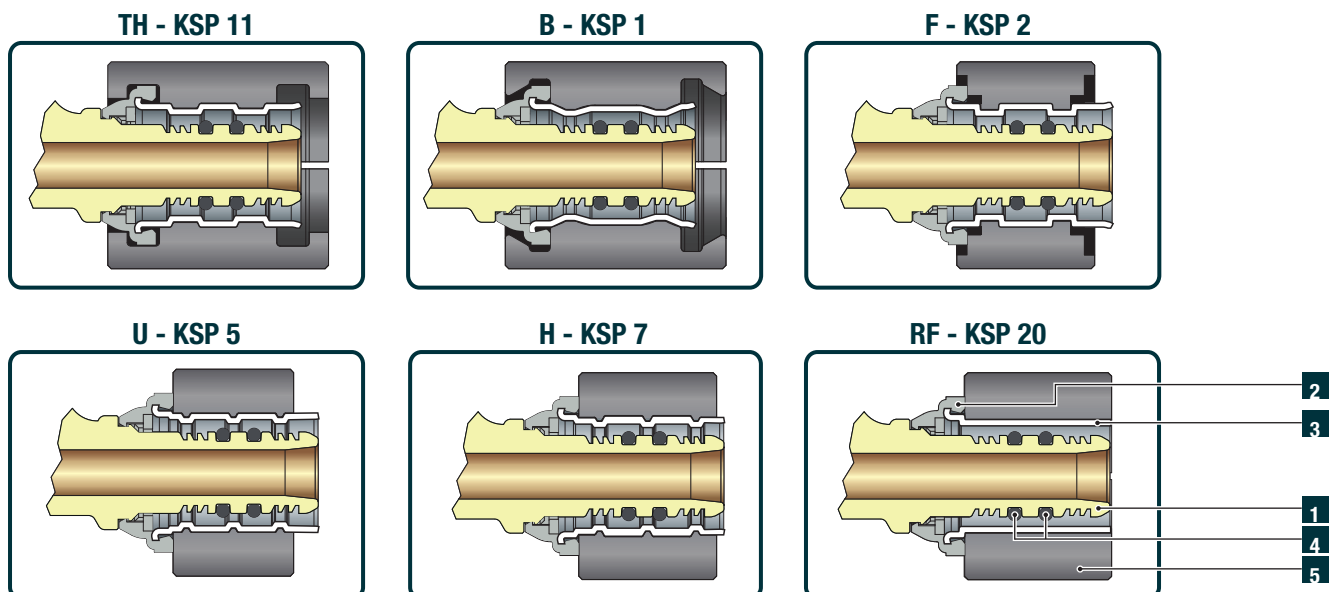
Profilo e dimensioni delle pinze utilizzabili con Raccordi FIVPress

	16	20	26	32	40	50	63	75
TH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
U	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
H	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
F	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
RF	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

GP 2600
RACCORDI

Raccordo diritto femmina, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9420R802	16 x 1/2"	16x2	49,5	24	10/100	400
9420R804	20 x 1/2"	20x2	49,5	24	10/90	360
9420R807	20 x 3/4"	20x2	52	30	10/60	240
9420R809	26 x 3/4"	26x3	52	30	5/40	160
9420R811	26 x 1"	26x3	56	38	5/30	120
9420R814	32 x 1"	32x3	57	38	5/25	100
NEW 9420R813	40 x 1" 1/4	40x3,5	68	46	1/14	56
NEW 9420R815	50 x 1" 1/2	50x4	70	52	1/10	40
NEW 9420R816	63 x 2"	63x4,5	75	65	1/6	24
NEW 9420S900	75 x 2" 1/2	75x5	94,5	85	1/4	16

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo diritto maschio, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9421R801	16 x 3/8"	16x2	48	22	10/100	400
9421R802	16 x 1/2"	16x2	50,8	22	10/100	400
9421R804	20 x 1/2"	20x2	50,8	22	10/100	400
9421R807	20 x 3/4"	20x2	54,5	27	10/70	280
9421R809	26 x 3/4"	26x3	54,5	27	5/50	200
9421R811	26 x 1"	26x3	59,5	34	5/30	120
9421R814	32 x 1"	32x3	60,5	34	5/30	120
9421R810	32 x 1"1/4	32x3	66,5	46	1/16	64
9421R808	40 x 1"	40x3,5	71,5	46	1/16	64
9421R813	40 x 1"1/4	40x3,5	74	46	1/16	64
9421R815	50 x 1"1/2	50x4	77	52	1/12	48
9421R816	63 x 2"	63x4,5	82,2	65	1/8	32
9421S900	75 x 2"1/2	75x5	95,7	78	1/4	16

Filettature: R (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a gomito attacco femmina, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9422R802	16 x 1/2"	16x2	23,5	44	24	10/80	320
9422R804	20 x 1/2"	20x2	23,5	44	24	10/60	240
9422R807	20 x 3/4"	20x2	28	48	30	10/50	200
9422R809	26 x 3/4"	26x3	28	48	30	5/35	140
9422R814	32 x 1"	32x3	33	53	38	5/25	100
NEW 9422R813	40 x 1"1/4	40x3,5	39	68,2	46	1/12	48
NEW 9422R815	50 x 1"1/2	50x4	44	73	46	1/8	32
NEW 9422R816	63 x 2"	63x4,5	54	81	65	1/6	24
NEW 9422S900	75 x 2"1/2	75x5	66	100,5	84	1/2	8

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a gomito attacco maschio, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9423R802	16 x 1/2"	16x2	26	44	22	10/80	320
9423R804	20 x 1/2"	20x2	26	44	22	10/70	280
9423R807	20 x 3/4"	20x2	31,5	48	27	10/40	160
9423R809	26 x 3/4"	26x3	31,5	48	27	5/40	160
9423R814	32 x 1"	32x3	38	53	34	5/25	100
9423R813	40 x 1"1/4	40x3,5	44	69,5	46	1/12	48
9423R815	50 x 1"1/2	50x4	49	75,5	52	1/8	32
9423R816	63 x 2"	63x4,5	61	81	65	1/6	24

Filettature: R (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a gomito attacco femmina, con flangia, nichelato.

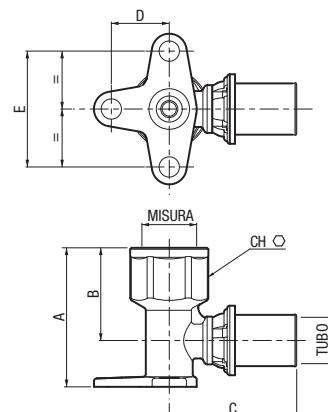


CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9424R802	16 x 1/2"	16x2	48	32	44	20	40	24	5/40	160
9424R804	20 x 1/2"	20x2	48	32	44	20	40	24	5/40	160
9424R807	20 x 3/4"	20x2	56	37	48	20	40	30	5/20	80
9424R809	26 x 3/4"	26x3	56	37	48	20	40	30	5/20	80

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a gomito attacco femmina, con collo alto e flangia, nichelato.

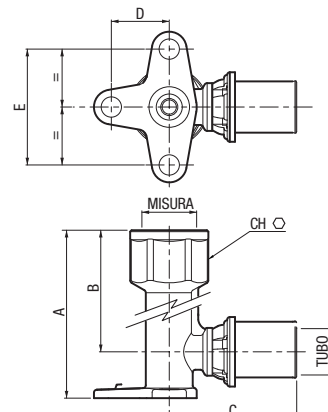


CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9443R802	16 x 1/2"	16x2	68	52	44	20	40	24	5/30	120
9443R804	20 x 1/2"	20x2	68	52	44	20	40	24	5/30	120

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a T, intermedio con derivazione femmina, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9425R817	16 x 1/2" x 16	16x2	23,5	88	44	24	10/50	200
9425R820	16 x 3/4" x 16	16x2	28	96	48	30	5/30	160
9425R819	20 x 1/2" x 20	20x2	23,5	88	44	24	5/40	160
9425R822	20 x 3/4" x 20	20x2	28	96	48	30	5/30	120
9425R823	26 x 3/4" x 26	26x3	28	96	48	30	5/20	80
9425R824	32 x 3/4" x 32	32x3	33	106	53	38	5/15	60
9425R826	32 x 1" x 32	32x3	33	106	53	38	5/15	60
9425R825	40 x 3/4" x 40	40x3,5	35,5	130	65	38	1/10	40
9425R827	40 x 1" x 40	40x3,5	39	130	65	38	1/10	40
9425R839	40 x 1"1/4 x 40	40x3,5	48,5	140	71,5	47	1/6	24
9425R818	50 x 3/4" x 50	50x4	40	133	66,5	38	1/6	24
9425R828	50 x 1" x 50	50x4	41	133	66,5	38	1/6	24
9425R840	50 x 1"1/4 x 50	50x4	48,5	143	71,5	47	1/6	24
9425R821	63 x 1" x 63	63x4,5	46,5	143	71,5	47	1/4	16
9425R862	63 x 1"1/4 x 63	63x4,5	48,5	143	71,5	47	1/4	16
9425S900	75 x 1" x 75	75x5	56	201	100,5	-	1/2	8

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo diritto intermedio, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9426S829	16 x 16	16x2	61	10/100	400
9426S831	20 x 20	20x2	61	10/70	280
9426S833	26 x 26	26x3	61	5/35	140
9426S835	32 x 32	32x3	63	5/30	120

GP 2600
RACCORDI



Raccordo diritto intermedio, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9426R836	40 x 40	40x3,5	95	40	1/14	56
9426R837	50 x 50	50x4	101	48	1/8	32
9426R838	63 x 63	63x4,5	103	60	1/6	24
9426S900	75 x 75	75x5	116	78	1/4	16

GP 2600
RACCORDI



Raccordo diritto intermedio ridotto, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo 1	Tubo 2	A mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9427S841	20 x 16	20x2	16x2	61	10/70	280
9427S843	26 x 16	26x3	16x2	61	5/50	200
9427S845	26 x 20	26x3	20x2	61	5/40	160
9427S846	32 x 16	32x3	16x2	62	5/30	120
9427S848	32 x 20	32x3	20x2	62	5/30	120
9427S849	32 x 26	32x3	26x3	62	5/30	120

GP 2600
RACCORDI



Raccordo diritto intermedio ridotto, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo 1	Tubo 2	A mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9427R844	40 x 26	40x3,5	26x3	86,5	40	1/16	64
9427R850	40 x 32	40x3,5	32x3	86	40	1/14	56
9427R847	50 x 32	50x4	32x3	91,5	48	1/12	48
9427R851	50 x 40	50x4	40x3,5	99	48	1/10	40
9427R834	63 x 40	63x4,5	40x3,5	101	60	1/6	24
9427R832	63 x 50	63x4,5	50x4	103	60	1/6	24
9427S900	75 x 40	75x5	40x3,5	105,5	58	1/4	16
9427S901	75 x 50	75x5	50x4	108	58	1/4	16
9427S903	75 x 63	75x5	63x4,5	107,8	58	1/4	16

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a gomito intermedio, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9428S829	16 x 16	16x2	41,7	10/70	280
9428S831	20 x 20	20x2	43,7	10/60	240
9428S833	26 x 26	26x3	46,7	5/30	120
9428S835	32 x 32	32x3	50,7	5/20	80
9428R836	40 x 40	40x3,5	66	1/10	40
9428R837	50 x 50	50x4	74,5	1/6	24
9428R838	63 x 63	63x4,5	82	1/4	16
9428S900	75 x 75	75x5	100,5	1/2	8

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a gomito intermedio a 45°, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9444R836	40 x 40	40 x 3,5	54	1/10	40
9444R837	50 x 50	50 x 4	59,5	1/6	24
9444R838	63 x 63	63 x 4,5	63	1/4	16
9444S900	75 x 75	75x5	75,5	1/2	8

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a T intermedio, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9429S852	16 x 16 x 16	16x2	83,3	41,7	5/40	160
9429S854	20 x 20 x 20	20x2	87,3	43,7	5/30	120
9429S856	26 x 26 x 26	26x3	93,3	46,7	5/20	80
9429S857	32 x 32 x 32	32x3	101,3	50,7	5/15	60
9429R858	40 x 40 x 40	40x3,5	132	66	1/8	32
9429R859	50 x 50 x 50	50x4	149	74,5	1/4	16
9429R860	63 x 63 x 63	63x4,5	164	82	1/2	8
9429S900	75 x 75 x 75	75x5	201	100,5	1/1	4

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a T, intermedio ridotto, nichelato.

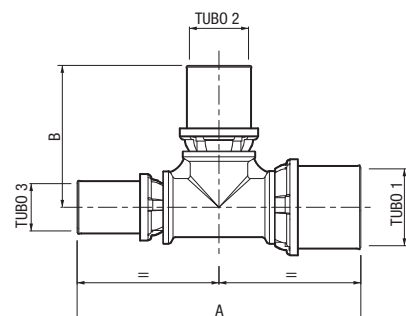


CODICE	Misura	Tubo 1	Tubo 2	Tubo 3	A mm	B mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9430S861	16 x 20 x 16	16x2	20x2	16x2	87,3	43,7	5/30	120
9430S870	20 x 16 x 16	20x2	16x2	16x2	87,3	43,7	5/30	160
9430S871	20 x 16 x 20	20x2	16x2	20x2	87,3	43,7	5/30	120
9430S874	20 x 20 x 16	20x2	20x2	16x2	87,3	43,7	5/30	120
9430S875	20 x 26 x 20	20x2	26x3	20x2	93,3	46,7	5/25	100
9430S876	20 x 32 x 20	20x2	32x3	20x2	101,3	50,7	5/20	80
9430S880	26 x 16 x 20	26x3	16x2	20x2	93,3	46,7	5/25	100
9430S881	26 x 16 x 26	26x3	16x2	26x3	93,3	46,7	5/25	100
9430S883	26 x 20 x 16	26x3	20x2	16x2	93,3	46,7	5/25	100
9430S884	26 x 20 x 20	26x3	20x2	20x2	93,3	46,7	5/25	100
9430S885	26 x 20 x 26	26x3	20x2	26x3	93,3	46,7	5/25	100
9430S878	26 x 26 x 16	26x3	26x3	16x2	93,3	46,7	5/25	100
9430S886	26 x 26 x 20	26x3	26x3	20x2	93,3	46,7	5/25	100
9430S887	26 x 32 x 26	26x3	32x3	26x3	101,3	50,7	5/15	60
9430S890	32 x 16 x 32	32x3	16x2	32x3	101,3	50,7	5/15	60
9430S892	32 x 20 x 20	32x3	20x2	20x2	101,3	50,7	5/20	80
9430S893	32 x 20 x 26	32x3	20x2	26x3	101,3	50,7	5/15	60
9430S894	32 x 20 x 32	32x3	20x3	32x3	101,3	50,7	5/15	60
9430S895	32 x 26 x 20	32x3	26x3	20x2	101,3	50,7	5/15	60
9430S896	32 x 26 x 26	32x3	26x3	26x3	101,3	50,7	5/15	60
9430S897	32 x 26 x 32	32x3	26x3	32x3	101,3	50,7	5/15	60
9430S889	32 x 32 x 16	32x3	32x3	16x2	101,3	50,7	5/15	60
9430S898	32 x 32 x 20	32x3	32x3	20x2	101,3	50,7	5/15	60
9430S899	32 x 32 x 26	32x3	32x3	26x3	101,3	50,7	5/15	60
9430R855	40 x 26 x 32	40x3,5	26x3	32x3	124,5	57,5	1/8	32
9430R865	40 x 26 x 40	40x3,5	26x3	40x3,5	132	57,5	1/8	32
9430R853	40 x 32 x 32	40x3,5	32x3	32x3	124,5	58,5	1/8	32
9430R864	40 x 32 x 40	40x3,5	32x3	40x3,5	132	66	1/8	32
9430R869	40 x 40 x 32	40x3,5	40x3,5	32x3	124,5	66	1/8	32
9430R877	50 x 26 x 50	50x4	26x3	50x4	149	64	1/6	24
9430R867	50 x 32 x 50	50x4	32x2	50x4	149	63,5	1/6	24
9430R879	50 x 40 x 40	50x4	40x3,5	40x3,5	149	74,5	1/6	24
9430R866	50 x 40 x 50	50x4	40x3,5	50x4	149	72,5	1/6	24
9430R882	50 x 50 x 32	50x4	50x4	32x3	139,5	74,5	1/6	24
9430R888	50 x 50 x 40	50x4	50x4	40x3,5	149	74	1/4	16
9430R872	63 x 50 x 63	63x4,5	50x4	63x4,5	164	82	1/2	8
9430S900	75 x 40 x 75	75x5	40x3,5	75x75	201	91	1/1	4
9430S901	75 x 50 x 75	75x5	50x4	75x75	201	91	1/1	4
NEW 9430R873	63 x 40 x 63	63x4,5	40x3,5	63x4,5	164	82,2	1/2	8
NEW 9430S748	75 x 63 x 75	75x5	63x4,5	75x5	201	93	1/1	4

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a T intermedio maschio, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9431R817	16 x 1/2" x 16	16x2	26	44	88	22	10/50	200
9431R819	20 x 1/2" x 20	20x2	26	44	88	22	10/40	160
9431R822	20 x 3/4" x 20	20x2	31,5	48	96	27	10/30	120
9431R823	26 x 3/4" x 26	26x3	31,5	48	96	27	5/20	80

Filettature: R (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo diritto con dado girevole femmina con tenuta O-Ring, nichelato.




CODICE	Attacco	Derivazione	Tubo	A mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9432R314	16 - 24x19	24x19	16x2	45,5	27	10/100	400
9432R316	20 - 24x19	24x19	20x2	45,5	27	10/80	320
9432R318	16 - 3/4"	EUROCONO	16x2	45,5	30	10/80	320
9432R320	20 - 3/4"	EUROCONO	20x2	45,5	30	10/80	320

Filettature 3/4": G (UNI EN ISO 228-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo diritto con dado girevole femmina con tenuta piana, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	Tubo	A mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9439R915	16 x 3/8"	3/8"	16x2	48,7	19	1/50	200
9439R917	16 x 1/2"	1/2"	16x2	49,5	25	1/50	200
9439R918	16 x 3/4"	3/4"	16x2	49,5	30	1/40	160
9439R919	20 x 1/2"	1/2"	20x2	49,5	25	1/50	200
9439R920	20 x 3/4"	3/4"	20x2	49,5	30	1/40	160
9439R922	26 x 3/4"	3/4"	26x3	49,5	30	1/35	140
9439R924	26 x 1"	1"	26x3	54,5	37	1/30	120
9439R926	32 x 1"	1"	32x3	54,5	37	1/25	100
9439R928	32 x 1 1/4"	1 1/4"	32x3	59,5	46	1/20	80
9439R930	40 x 1 1/2"	1 1/2"	40x3,5	70	52	1/12	48
9439R932	50 x 2"	2"	50x4	78	64	1/8	32
9439R934	63 x 2 1/2"	2 1/2"	63x4,5	91	80	1/6	24

Filettature: G (UNI EN ISO 228-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a T femmina, disassato, nichelato.

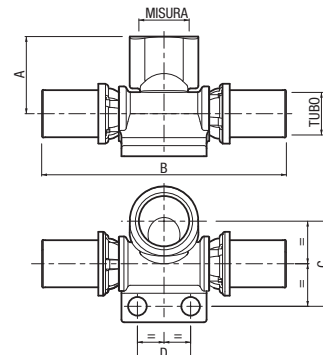


CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9433R817	16 x 1/2" x 16	16x2	29	92	32	20	5/25	100
9433R819	20 x 1/2" x 20	20x2	29	92	32	20	5/25	100

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo terminale destro, disassato, nichelato.

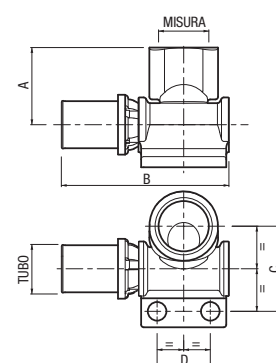


CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9434R802	16 x 1/2"	16x2	29	63	32	20	5/30	120
9434R804	20 x 1/2"	20x2	29	63	32	20	5/30	120

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo terminale sinistro, disassato, nichelato.

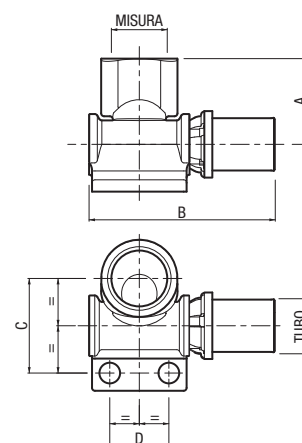


CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9435R802	16 x 1/2"	16x2	29	63	32	20	5/30	120
9435R804	20 x 1/2"	20x2	29	63	32	20	5/30	120

Filettature: Rp (UNI EN 10226-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo a gomito con dado girevole e tenuta piana, nichelato.




CODICE	Misura	Tubo	A	B mm	C mm	D mm	E mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9438R917	16 x 1/2"	16	1/2"	26	6,6	32,8	44	25	1/50	200
9438R920	20 x 3/4"	20	3/4"	28	10	34,5	47	30	1/40	160

Filettature: G (UNI EN ISO 228-1).

GP 2600
RACCORDI



Raccordo curvo con tubo rame, cromato.




CODICE	Misura	Tubo	A mm	B mm	C mm	D mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9440R803	16 x Ø15	16	44	165	145	Ø15	22	1/20	80

Non idoneo per impianti sanitari.

GP 2600
RACCORDI



Raccordo telescopico a pressione, in ottone CW617N ed O-Ring in EPDM PEROX, per la riparazione di tubazioni multistrato FIVPEX e FIVPERT danneggiate.



CODICE	Misura	Profilo	Lmin mm	Lmax mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9985R001	16 x 16	TH (KSP11)	150	203,5	15	120
9985R002	20 x 20	TH (KSP11)	159	219,5	10	80
9985R003	26 x 26	TH (KSP11)	182	245,5	10	40

GP 2630
STAFFA



Interasse multiplo: 80 - 100 - 153 mm.

Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati, comprese 6 viti M4,8x13.

CODICE	Conf. pz/sc
9543Z002	2

GP 2630
STAFFA




Interasse: 153 mm.

Staffa piana zincata per gomiti flangiati, comprese 2 viti M6x8.

CODICE	Conf. pz/sc
9544Z001	1

GP 2630
STAFFA



Staffa per raccordo a T disassato.

CODICE	Conf. pz/sc
9545Z001	2

GP 2630
TAPPO



Tappo prova impianto con O-Ring, colore Rosso.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9546P004	1/2"	50
9546P005	3/4"	50

GP 2630
TAPPO



Tappo prova impianto con O-Ring, colore Blu.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9547P004	1/2"	50
9547P005	3/4"	50

GP 2630
TAPPO



Tappo prova impianto per tubo multistrato.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28101846	16x2	1
28101848	20x2	1

Completo di attacco 1/2" F per valvola di sfiato (fornita di serie).