


## Marchisetta elettrica-Luce naturale-Tessuto trasparente



- Efficace riduzione del calore fino al 74%
- Tessuto a rete traslucido resistente agli agenti atmosferici
- Vista indisturbata all'esterno
- GGL / GGU / GPL / GPU / DHL

Consultare anche il capitolo „Combinazioni».

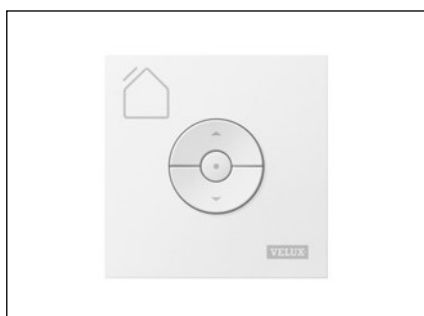

- Soluzioni per abbaini e installazioni combinate
- Installazione posteriore su finestre per tetto esistenti
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Inclinazioni del tetto di 15°-90°

La marchisetta è montata sull'anta della finestra e quindi la finestra può essere aperta e chiusa anche quando la marchisetta è estesa. L'energia solare viene assorbita dal pannello fotovoltaico fissato al bauletto e conservata nella batteria. Una batteria completamente carica garantisce fino a 100 operazioni (per superare i periodi di maltempo). Quando è ritratta, la marchisetta è completamente protetta dalle intemperie. Se la marchisetta è bloccata da accumuli di sporco o neve/ghiaccio, entra in vigore la protezione da sovraccarico per evitare danni al meccanismo di azionamento. La finestra può essere spostata nella posizione di pulizia anche dopo l'installazione della marchisetta. L'installazione può essere effettuata sul tetto o dall'interno con la finestra aperta.

- Comando tramite l'interruttore a parete VELUX fornito con funzione aperto/stopp/chiedere
- In caso di finestre per tetti manuali serve un sistema di comando KUX 110.
- Integrabile nel sistema di climatizzazione ambiente VELUX ACTIVE
- Cassone superiore, guide di scorrimento e lamelle: Alluminio grigio umbro, termolaccato (NCS S 7500-N)

CARATTERISTICHE


MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE



[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

# Marchisetta elettrica-Luce naturale-Tessuto trasparente

**Distanza telaio combinazioni di finestre**

- Disposte in orizzontale 18 mm
- Disposte in verticale 250 mm

Per il montaggio di una marchisetta MML su una finestra per tetto prodotta del 1992 -2000 è necessario il set di montaggio ZOZ -K-- 238. Non compatibile con GPL/GPU nelle dimensioni 102 – 810.

Per il montaggio su una finestra in rame è necessario il set di montaggio ZOZ -K-- 240.

Per il montaggio su una GPU INTEGRA® è necessario il set di montaggio ZOZ 229.

La MML è combinabile con tutti i prodotti di protezione dal sole interni e con la zanzariera ZIL.

**Resistenza al vento** Classe 3 (EN 13561)

Valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) disponibili su richiesta.

Al fine di evitare danni alla marchisetta, è opportuno montare sopra la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrispondenti nelle istruzioni di montaggio.

## COMBINAZIONI

## DATI TECNICI

## DISPOSITIVO DI PROTEZIONE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)