




## Controtelaio per anta singola

Unico, il controtelaio che eclissa un'anta scorrevole a scomparsa, riassume perfettamente la funzionalità e la qualità dei sistemi Eclisse, che sono affidabili, robusti e adattabili alle più differenti esigenze, sia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione.

## Accessori applicabili

- Rallenty Soft
- Autochiusura
- Motorizzazione
- Profilo Security

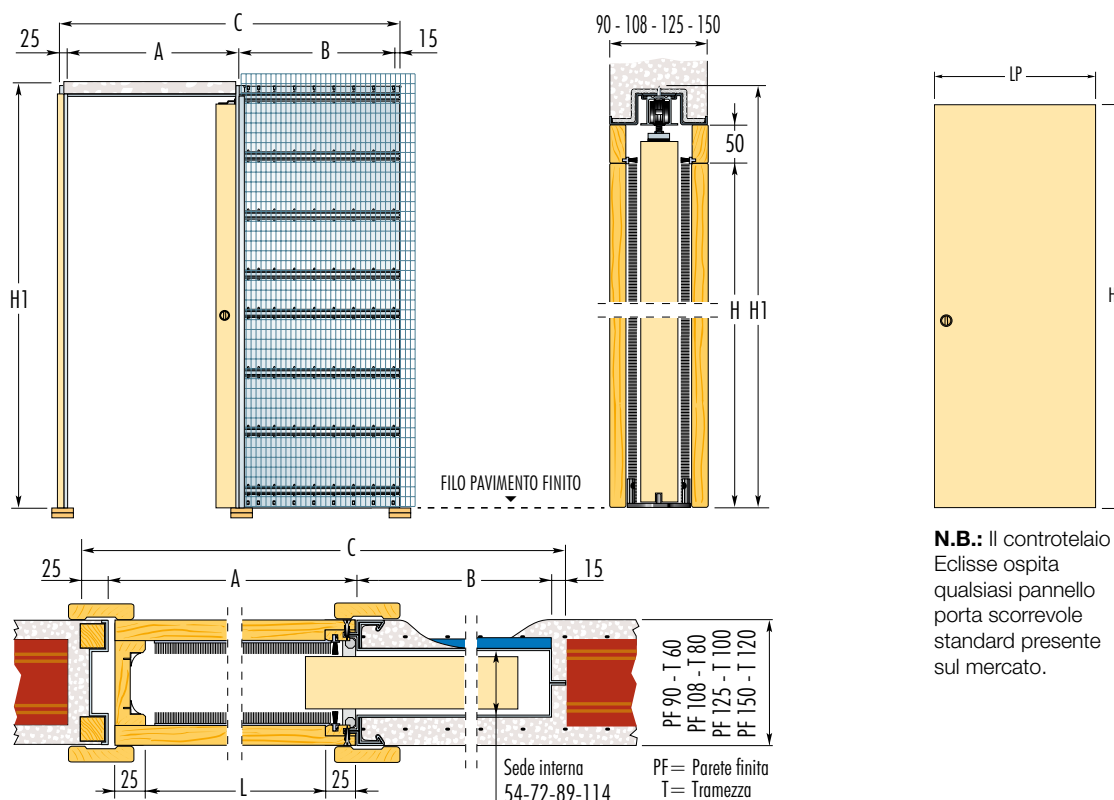

**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

### INTONACO - PARETE FINITA

90 - 108 - 125 - 150 mm - TRAMEZZE 60 - 80 - 100 - 120 mm

### DIMENSIONI STANDARD

SEDE INTERNA 54 - 72 - 89 - 114 mm

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PANNELLO PORTA		NOTE	
		A	B	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615÷635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665÷735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715÷735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765÷835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815÷835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865÷935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915÷935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965÷1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015÷1035	2010/2110

Misure espresse in mm

**Fuori misura:** sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1500 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella).

#### Avvertenze

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.



INTONACO - PARETE FINITA		90 mm - TRAMEZZA 60 mm	108 mm - TRAMEZZA 80 mm
DIMENSIONI STANDARD		SEDE INTERNA 54* mm	SEDE INTERNA 72 mm
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE		CODICE
600x2000	ECIC060SA		ECI060SA
600x2100	ECIC060SB		ECI060SB
650x2000	ECIC065SA		ECI065SA
650x2100	ECIC065SB		ECI065SB
700x2000	ECIC070SA		ECI070SA
700x2100	ECIC070SB		ECI070SB
750x2000	ECIC075SA		ECI075SA
750x2100	ECIC075SB		ECI075SB
800x2000	ECIC080SA		ECI080SA
800x2100	ECIC080SB		ECI080SB
850x2000	ECIC085SA		ECI085SA
850x2100	ECIC085SB		ECI085SB
900x2000	ECIC090SA		ECI090SA
900x2100	ECIC090SB		ECI090SB
950x2000	ECIC095SA		ECI095SA
950x2100	ECIC095SA		ECI095SB
1000x2000	ECIC100SA		ECI100SA
1000x2100	ECIC100SA		ECI100SB

INTONACO - PARETE FINITA		90 mm - TRAMEZZA 60 mm	108 mm - TRAMEZZA 80 mm
FUORI MISURA		SEDE INTERNA 54* mm	SEDE INTERNA 72 mm
LUCE DI PASSAGGIO LxH in mm	CODICE		CODICE
1100x2000	--		ECI110SA
1100x2100	--		ECI110SB
1200x2000	--		ECI120SA
1200x2100	--		ECI120SB
Fino a H. 2600 mm	Solo per H<2050 mm		
600x500÷2600	EFMC/60		EFM/60
700x500÷2600	EFMC/70		EFM/70
800x500÷2600	EFMC/80		EFM/80
900x500÷2600	EFMC/90		EFM/90
1000x500÷2600	EFMC/100		EFM/100
1100x500÷2600	--		EFM/110
1200x500÷2600	--		--

\* AL TELAIO CON SEDE INTERNA DI mm 54 APPLICARE UN PANNELLO PORTA DI SPESSORE max mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)

▶ REALIZZAZIONI CON INTERVALLI OGNI 50 mm (PER LA QUOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA MISURA SUPERIORE;  
ES: UN CONTROTELAIO CON LUCE DA mm 650X2400 AVRÀ IL PREZZO DI QUELLO CON LUCE DI PASSAGGIO DA mm 700X500÷2600)

▶ I CONTROTELAII CON LUCE DI PASSAGGIO IN LARGHEZZA SUPERIORE A mm 1100 SONO COMPOSTI DA N° 2 COLLI; FINO A mm 1100 N° 1 COLLO

▶ PER LE SPESE DI TRASPORTO VEDERE LA SEZIONE "MODULISTICA" - TABELLA SCONTI

▶ TEMPI DI CONSEGNA: PER I CONTROTELAII STANDARD 8 gg. lavorativi; PER I CONTROTELAII FUORI MISURA 10 gg. lavorativi

PREZZI IVA ESCLUSA