




T-CHARGE 12 6V/12V

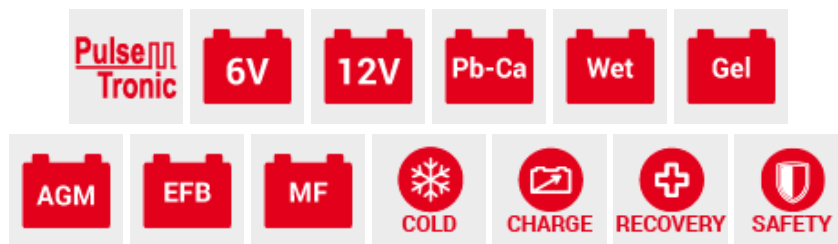

Panoramica

T-CHARGE 12 6V/12V

cod. 807567

Caricabatterie e mantentore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V.

Sceita di 3 tensioni di carica in Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 3 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



1 PH 230V



BARCA



MARCATURA CE



MOTO



TRATTORE



CERTIFICAZIONE EAC



AUTO



VAN

Dati tecnici



T-CHARGE 12 6V/12V

CODE	CODICE 807567	A_{EN}	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 1 / 4 A	WHL	DIMENSIONI 17 x 6,5 x 3,5 cm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	C_{MIN}	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 2 A	kg	PESO 0,6 kg
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	C_{MAX}	CAPACITA NOM. RIF. MAX 70 Ah	BAR CODE	CODICE EAN 800489798045 4
P	POTENZA ASSORBITA IN CARICA 55 W	SUN	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2	PEZZI / PALLET	432 pz/pallet
BATTERY	TENSIONE DI CARICA 6 / 12 V	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP65	PEZZI / PALLET - B	288 pz/pallet B
A_{EFF}	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 1 / 4 A				