

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

Applicare su
FERRO

Tipo di applicazione
Cancelletto

MULTIPLA - solo cilindro

Caratteristiche

- Reversibile
- Entrata regolabile da 50 a 70 mm
- Incontro regolabile in altezza
- Interassi dei fori di fissaggio unificati
- Scrocco autobloccante
- Cassa in acciaio
- Alimentazione 8 – 12 VAC
- Cilindro nichelato
- Finiture
 - Zincata
 - Verniciata grigio metallizzato
 - Verniciata nero

Versioni disponibili

- Solo cilindro
- Con cilindro fisso oppure cilindro staccato

Confezione

- 3 Chiavi
- 1 Bocchetta
- Viti di fissaggio

Da ordinare a parte

- Piastra copriserratura




Cilindro fisso

Codice	Finitura	Lunghezza Cilindro esterno (A)	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
NF5011/1GR	Grigio	50	-	1	53
NF5011/1Z	Zincato	50	-	1	53
NF5011/1NE	Nero	50	-	1	53

NF5011/60/1GR	Grigio	60	-	1	53
NF5011/60/1Z	Zincato	60	-	1	53

Cilindro staccato

NF5012/1GR	Grigio	-	-	1	53
NF5012/1Z	Zincato	-	-	1	53

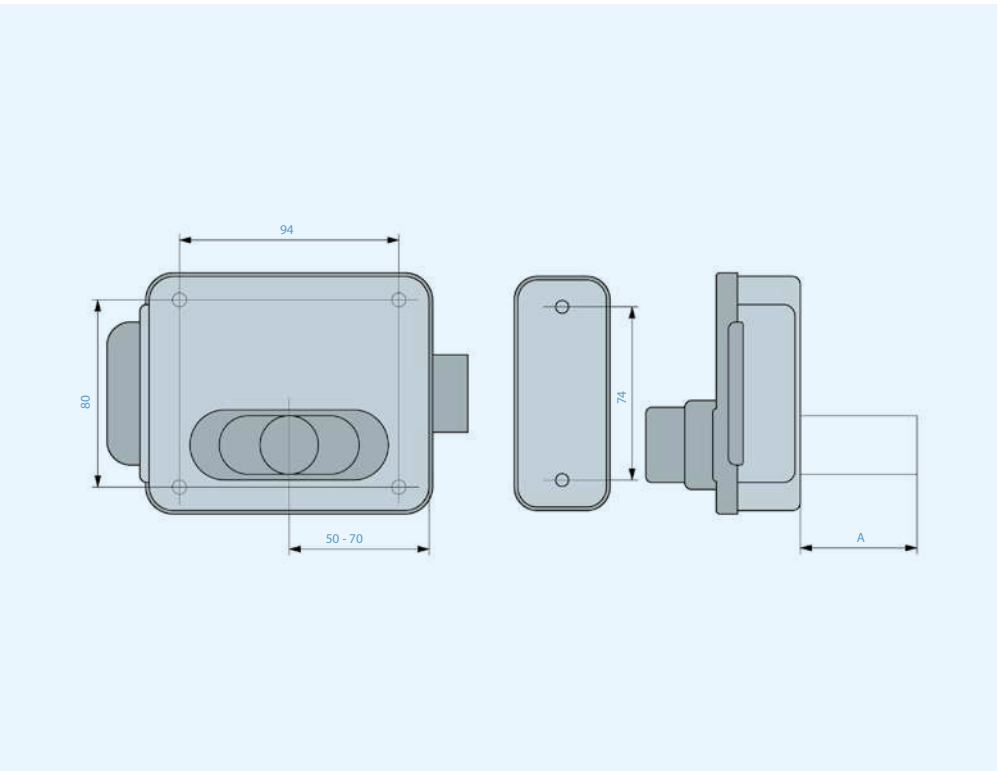

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

Applicare su
FERRO

Tipo di applicazione
Cancelletto

MULTIPLA - solo pulsante

Caratteristiche

- Reversibile
- Entrata regolabile da 50 a 70 mm
- Incontro regolabile in altezza
- Interassi dei fori di fissaggio unificati
- Scrocco autobloccante
- Cassa in acciaio
- Alimentazione 8 – 12 VAC
- Cilindro nichelato
- Finiture
 - Zincata
 - Verniciata grigio metallizzato

Versioni disponibili

- Solo pulsante
- Con cilindro fisso oppure cilindro staccato

Confezione

- 3 Chiavi
- 1 Bocchetta
- Viti di fissaggio

Da ordinare a parte

- Piastra copriserratura



Cilindro fisso

NF5013/1GR	Grigio	50	-	1	53
NF5013/1Z	Zincato	50	-	1	53

Cilindro staccato

NF5014/1GR	Grigio	-	-	1	53
------------	--------	---	---	---	----

