

Serrature da infilare SILENTHYA

-  Livello di sicurezza **STANDARD**
 -  Resistenza all'uso **MEDIO**
 -  Applicare su **LEGNO**
- Tipo di applicazione
Porta interna

Serie CENTRA

Funzionamento

- Scrocco in ABS con funzione catenaccio

Caratteristiche


- Scrocco in ABS apribile tramite maniglia o cilindro/chiave/pomolo
- Interasse mm 90 per foro chiave, 96 per WC, 85 mm per foro cilindro
- Entrata mm 50
- Frontale 18 mm con bordi tondi
- Funzione di fermo a giorno di serie
- Disponibile in versione foro cilindro, chiave e WC
- Finiture standard: ottone lucido e cromo satinato
- Finiture a richiesta*: Inox, Nickel Satinato, Bronzo, Nickel Verniciato Silver, Verniciato Nero
- Confezione singola da 1 pezzo (industriale da 50 pz su richiesta *)

Dotazione

- Contropiastra
- Viti di fissaggio (solo su confezione singola, no su imballo industriale)



Codice	Finitura	Funzione	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Bordi (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Y52CC105000	Ottone lucido	Cilindro	50	85	18	Tondi	1	65
Y52CK105000	Ottone lucido	Chiave	50	90	18	Tondi	1	65
Y52CW105000	Ottone lucido	WC	50	96	18	Tondi	1	65
Y52CC1050C2	cromato satinato	Cilindro	50	85	18	Tondi	1	65
Y52CK1050C2	cromato satinato	Chiave	50	90	18	Tondi	1	65
Y52CW1050C2	cromato satinato	WC	50	96	18	Tondi	1	65

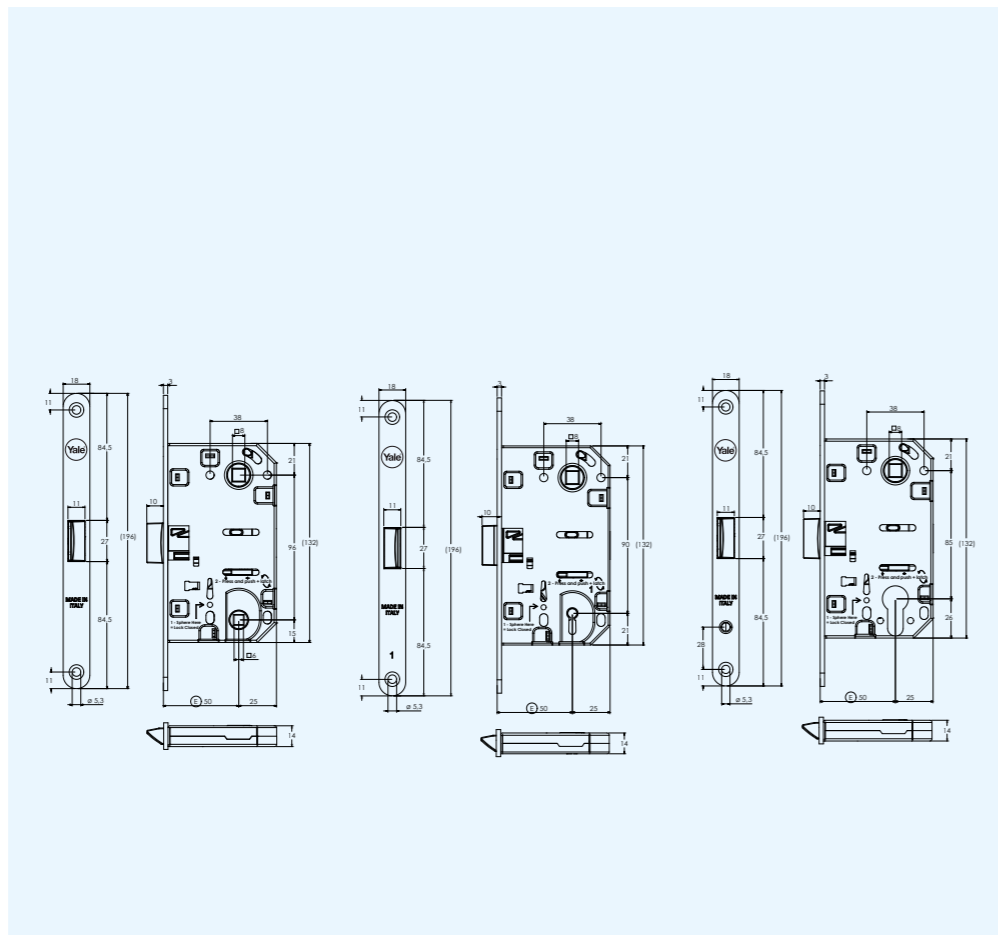

Serrature da infilare

-  Livello di sicurezza **STANDARD**
 -  Resistenza all'uso **MEDIO**
 -  Applicare su **LEGNO**
- Tipo di applicazione
Porta interna

Serie ECO

Funzionamento

- Scrocco e catenaccio

Caratteristiche

- Interasse mm. 90
- Entrata mm. 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Frontale 22 mm con bordi tondi
- Disponibile in versione chiave e WC
- Finiture standard: ottone lucido, cromo satinato, bronzo
- Confezione industriale da 50 pz

Dotazione

- Contropiastra



Codice	Finitura	Funzione	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Bordi (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Y52EK1035C2IND	cromato satinato	Chiave	35	90	22	Tondi	50	65
Y52EK103500IND	ottone lucido	Chiave	35	90	22	Tondi	50	65
Y52EK1035BVIND	bronzato verniciato	Chiave	35	90	22	Tondi	50	65
Y52EK1040C2IND	cromato satinato	Chiave	40	90	22	Tondi	50	65
Y52EK104000IND	ottone lucido	Chiave	40	90	22	Tondi	50	65
Y52EK1040BVIND	bronzato verniciato	Chiave	40	90	22	Tondi	50	65
Y52EW1040C2IND	cromato satinato	WC	40	90	22	Tondi	50	66
Y52EW104000IND	ottone lucido	WC	40	90	22	Tondi	50	66
Y52EW1040BVIND	bronzato verniciato	WC	40	90	22	Tondi	50	66
Y52EK1045C2IND	cromato satinato	Chiave	45	90	22	Tondi	50	66
Y52EK104500IND	ottone lucido	Chiave	45	90	22	Tondi	50	66
Y52EK1045BVIND	bronzato verniciato	Chiave	45	90	22	Tondi	50	66
Y52EW1045C2IND	cromato satinato	WC	45	90	22	Tondi	50	66
Y52EW104500IND	ottone lucido	WC	45	90	22	Tondi	50	66
Y52EW1045BVIND	bronzato verniciato	WC	45	90	22	Tondi	50	66
Y52EK1050C2IND	cromato satinato	Chiave	50	90	22	Tondi	50	66
Y52EK105000IND	ottone lucido	Chiave	50	90	22	Tondi	50	66
Y52EK1050BVIND	bronzato verniciato	Chiave	50	90	22	Tondi	50	66
Y52EW1050C2IND	cromato satinato	WC	50	90	22	Tondi	50	66
Y52EW105000IND	ottone lucido	WC	50	90	22	Tondi	50	66
Y52EW1050BVIND	bronzato verniciato	WC	50	90	22	Tondi	50	66
Y52EK1060C2IND*	cromato satinato	Chiave	60	90	22	Tondi	50	66
Y52EK106000IND*	ottone lucido	Chiave	60	90	22	Tondi	50	66
Y52EK1060BVIND*	bronzato verniciato	Chiave	60	90	22	Tondi	50	66
Y52EW1060C2IND*	cromato satinato	WC	60	90	22	Tondi	50	66
Y52EW106000IND*	ottone lucido	WC	60	90	22	Tondi	50	66
Y52EW1060BVIND*	bronzato verniciato	WC	60	90	22	Tondi	50	66

*disponibilità e tempi di consegna da verificare con l'azienda

