PUNTO Plus
Serrature da montante a cilindro con scrocco regolabile

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

AL Applicare su
ALLUMINIO

Tipo di applicazione
Multi applicazione

Serratura da montante con scrocco regolabile

Caratteristiche
- Scrocco reversibile e regolabile
- Frontale e contropiastra regolabile in acciaio inox
- Entrate 30 - 35 mm
- Predisposta per cilindro profilato
- Interasse maniglia cilindro 85 mm

Confezione
- Contropiastra regolabile
- Viti di fissaggio

Da ordinare a parte
- Cilindro
- Maniglia

Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Quadro maniglia	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Y20NSL303111V2	30	85	8	22	1	63
Y20NSL353111V2	35	85	8	22	1	63

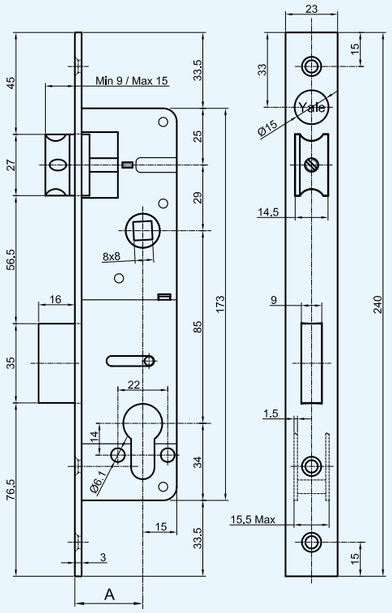

PUNTO New
Serrature da montante a cilindro

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

AL Applicare su
ALLUMINIO

Tipo di applicazione
Multi applicazione

Serratura da montante

Caratteristiche
- Versioni
  - Scrocco e catenaccio
  - Rullo regolabile e catenaccio
- Scrocco reversibile
- Entrate 20, 25, 30 e 35 mm
- Frontale e contropiastra in acciaio Inox
- Contropiastra regolabile
- Scrocco, rullo e catenaccio in acciaio nichelato
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm

Confezione
- Contropiastra regolabile
- Viti di fissaggio
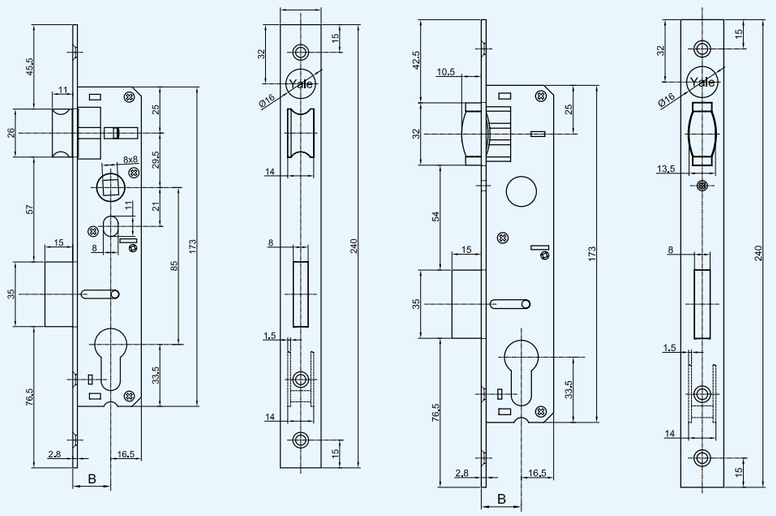
	Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Quadro maniglia	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Scrocco e catenaccio:	**Y20NLA228520311**	20	85	-	22	1	62
	Y20NLA228525311	25	85	-	22	1	62
	Y20NLA228530311	30	85	-	22	1	62
	Y20NLA228535311	35	85	-	22	1	63
Rullo e catenaccio:	**Y20NRA228520311**	20	85	-	22	1	63
	Y20NRA228525311	25	85	-	22	1	63
	Y20NRA228530311	30	85	-	22	1	63
	Y20NRA228535311	35	85	-	22	1	63