

Serrature da applicare meccaniche

Serie 630

Funzionamento

- Cilindro esterno fisso
- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante tiretto
- Catenaccio azionato mediante chiave interno ed esterno

Caratteristiche

- Entrate 40, 50, 60, 70 mm
- Finitura acciaio verniciato
- Controbocchetta inclusa
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi
- 2 mandate
- Chiave 01006001
- 3 chiavi




Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

Applicare su
LEGNO

Tipo di applicazione
Multi applicazione

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Destra	Y63000401	Acciaio verniciato	Y2250045	40	1	67
	Y63000501	Acciaio verniciato	Y2250045	50	1	67
	Y63000601	Acciaio verniciato	Y2250045	60	1	67
	Y63000701	Acciaio verniciato	Y2250045	70	1	67
Sinistra	Y63000402	Acciaio verniciato	Y2250045	40	1	67
	Y63000502	Acciaio verniciato	Y2250045	50	1	67
	Y63000602	Acciaio verniciato	Y2250045	60	1	67
	Y63000702	Acciaio verniciato	Y2250045	70	1	67

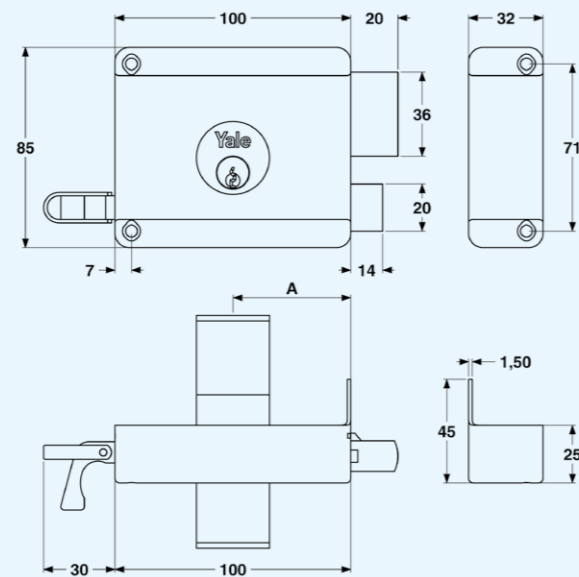

Serrature da applicare meccaniche

Serie 620

Funzionamento

- Serrature pomolo interno, cilindro esterno staccato
- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante tiretto
- Catenaccio azionato mediante pomolo dall'interno e chiave dall'esterno

Caratteristiche

- Entrate 40, 50, 60, 70 mm
- Finitura acciaio verniciato
- Controbocchetta inclusa
- Cilindro esterno incluso
- 2 mandate
- Chiave 01006001
- 3 chiavi



Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

Applicare su
LEGNO

Tipo di applicazione
Multi applicazione

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Destra	Y62000401	Acciaio verniciato	Y2200031	40	1	66
	Y62000501	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1	67
	Y62000601	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1	67
	Y62000701	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1	67
Sinistra	Y62000402	Acciaio verniciato	Y2200031	40	1	66
	Y62000502	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1	67
	Y62000602	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1	67
	Y62000702	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1	67

