


## 38.650

MADE  
IN  
ITALY

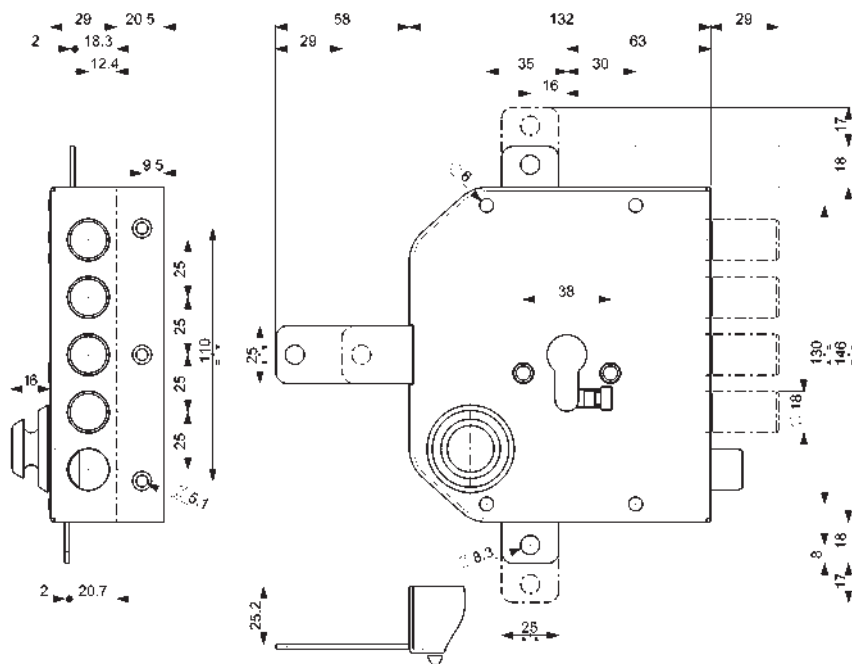

### Caratteristiche

- Serrature laterali, tripli o quintuplici
- Entrata cilindro mm 63
- Fissaggio del cilindro con "Attacco" Mottura
- Corsa chiavistelli mm 29
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)
- Finitura: Verniciata

**Avvertenza:** in caso di sostituzione di serrature a pompa oppure doppia mappa con gli articoli 38.640 e 38.650 occorre utilizzare il deviatore art. 96.145 anziché l'art. 96.143. Per caratteristiche e disegni tecnici vedere capitolo 96

Si raccomanda di utilizzare i kit Defender® per una maggiore protezione della serratura e del cilindro.

### ASTE, DEVIATORI, CILINDRO E ALTRI ACCESSORI NON SONO INCLUSI.

#### A richiesta:

- Sistema di bloccaggio antieffrazione brevettato (estrazione del cilindro) **T** (aggiungere al codice serratura la lettera T)

SI RACCOMANDA di utilizzare  
cilindri di sicurezza CHAMPIONS



## 38.600..

Versione	
N - base	
T - antieffrazione	
Laterale	



## 38.610..

Versione	
N - base	
T - antieffrazione	
Laterale con mezzo giro	



## 38.620..

Aste **NON** comprese

Versione	
N - base	
T - antieffrazione	
Triplice Corsa aste mm 17	

