


STAFFA UNIVERSALE PER PROFILO DA 50 mm

Staffa usata per fissare profili a parete e per la correzione del “fuori piombo”, utilizzo per montanti larghi 50 mm.

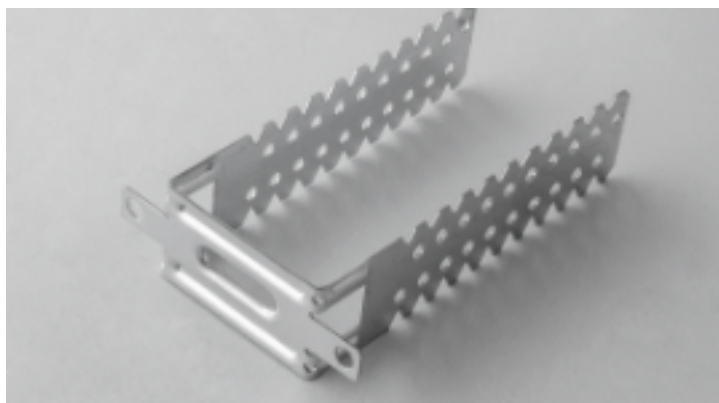

MATERIALI

La staffa del prodotto è in acciaio zincato.



AVVERTENZE

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni
- Tutti gli accessori metallici utilizzati per la tenuta di contropareti sono stati testati in combinazione esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla AKIFIX S.p.A. e quindi appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano di proprietà della AKIFIX S.p.A.

TIPOLOGIA D'USO

Per la sospensione di profili da soffitto per la realizzazione di controsoffitti.

INFORMAZIONI PRODOTTO:


CODICE	SPESSORE [mm]	LARGHEZZA [mm]	PZ/ CONFEZIONE	DISTANZIATURA DALLA PARETE [mm]
NAMCP01004	1	50	100/400	30-120
NAMCP01004K	0,8	50	100/400	30-120
NAMCP01004KR	0,6	50	100/400	30-120
NAMCP01014	1	50	100/400	30-200
NAMCP01014K	0,8	50	100/400	30-200
NAMCP01014L	1	50	100/400	30-250
NAMCP01014LK	0,8	50	100/400	30-250

DATI TECNICI:

CODICE	CARICO MAX. CONSENTITO A SOFFITTO		CARICO MAX. GARANTITO A PARETE	
	[kgf]	[kN]	[kgf]	[kN]
NAMCP01004	102	1.02	34	0,34
NAMCP01004K	80	0.8	26.5	0.265
NAMCP01004KR	80	0.8	26.5	0.265
NAMCP01014	154	1,54	51	0,51
NAMCP01014K	146	1,46	49	0,49
NAMCP01014L	154	1,54	51	0,51
NAMCP01014LK	146	1,46	49	0,49

UNIVERSAL BRACKET FOR PROFILE 50 mm

Bracket used to fasten profiles on wall. To correct the non-alignment; use for 50 mm wide runners.

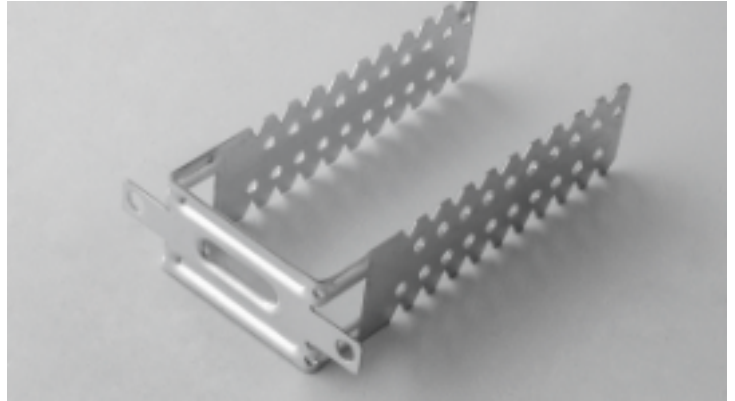

MATERIALS

The product is galvanized steel.



WARNINGS

- The use and assembly of the product is exclusively reserved for expert staff
- The product is single-use. That means its characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and in no case may it be reused in other applications
- All metal accessories used for the sealing of counter walls have been tested in combination exclusively with components produced or marketed by AKIFIX S.p.A. and therefore specially designed to guarantee perfect use. Therefore, all the technical data provided are considered valid and guaranteed only if all the metal elements making up the suspension are owned by AKIFIX S.p.A.

APPLICATION

For the suspension of ceiling profiles for the construction of false ceilings.

PRODUCT INFORMATION:

CODE	THICKNESS [mm]	WIDTH [mm]	PCS PER BOX	SPACING FROM THE WALL [mm]
NAMCP01004	1	50	100/400	30-120
NAMCP01004K	0,8	50	100/400	30-120
NAMCP01004KR	0,6	50	100/400	30-120
NAMCP01014	1	50	100/400	30-200
NAMCP01014K	0,8	50	100/400	30-200
NAMCP01014L	1	50	100/400	30-250
NAMCP01014LK	0,8	50	100/400	30-250

TECHNICAL DATA:

CODE	MAX. LOAD AT CEILING		MAX. LOAD GUARANTEED AT WALL	
	[kgf]	[kN]	[kgf]	[kN]
NAMCP01004	102	1.02	34	0,34
NAMCP01004K	80	0.8	26.5	0.265
NAMCP01004KR	80	0.8	26.5	0.265
NAMCP01014	154	1,54	51	0,51
NAMCP01014K	146	1,46	49	0,49
NAMCP01014L	154	1,54	51	0,51
NAMCP01014LK	146	1,46	49	0,49