

Staffa di collegamento piana SSP A2

Staffa piana di connessione tra viti a doppia filettatura e profili Solar.

4



Copertura inclinata con rivestimento in lastre ondulate



Copertura inclinata con rivestimento in lastre ondulate di laterocemento

Applicazioni

Installazione di pannelli fotovoltaici su coperture in combinazione con viti a doppia filettatura STSR e STSI. Compatibile con i profili SolarLight, SolarFish e SolarMid.

Certificazioni



Vantaggi


- Il foro asolato permette di regolare la posizione del profilo fornendo una maggior tolleranza durante la fase di montaggio.
- Le due versioni disponibili rendono la staffa adattabile a tutte le varianti di viti doppio-filetto STSR e STSI.

Proprietà

Piatto in acciaio inox X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN 10088-2:2014.

Montaggio

- Montare la staffa piana SSP tra i due dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI attraverso il foro circolare.
- Regolare l'altezza della staffa SSP rispetto alla vite a doppio filetto registrando il dado inferiore.
- A regolazione effettuata, serrare la coppia di dadi presenti sul gambo delle viti.
- Collegare il profilo Solar attraverso il foro asolato utilizzando la vite SKS M8 x 20 A2 o RHS M8 x 20 A2 e il dado flangiato MU F M8.

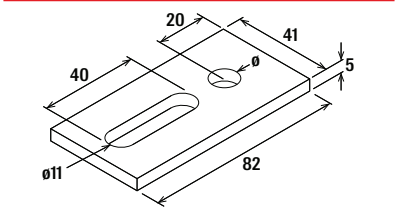

Dati Tecnici

Staffa di collegamento piana SSP A2



4

SSP

Descrizione	Art.	Peso	Spessore	Foro- $\varnothing$	Coppia di serraggio	Confe- zione
		[g]	S [mm]	D [mm]	T _{inst} [N·m]	[pz]
SSP 10 A2	071205	100	5,0	11	10	25
SSP 12 A2	071206	100	5,0	13	10	25

Accessori

Accessori Staffa di collegamento piana SSP A2



SKS

RHS

MU F

Descrizione	Art.	Filettatura metrica	Lunghezza	Chiave di serraggio	Confe- zione
		M	l [mm]	SW [mm]	[pz]
SKS M8 x 20 A2	505614	M8	20	13	100
RHS 8 x 20 A2	071207	M8	20	–	50
MU F M8 A2	571210	M8	–	13	100