


CONFIGURAZIONE

NO PANIC
montato su porta 1 battente

NO PANIC
montato su porta 2 battenti

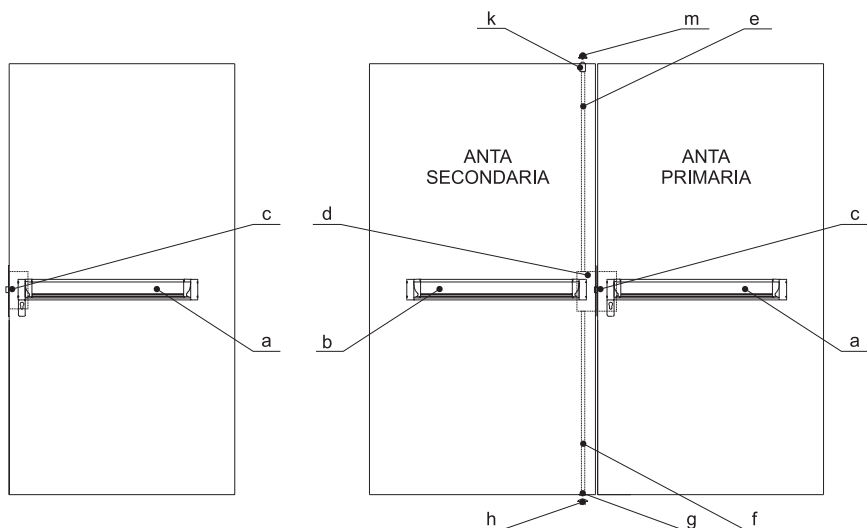

- a) Maniglione su anta primaria
- b) Maniglione su anta secondaria
- c) Serratura ad un punto di chiusura su anta primaria
- d) Controserratura a due punti di chiusura inferiore e superiore, su anta secondaria
- e) Asta superiore su anta secondaria
- f) Asta inferiore su anta secondaria
- g) Boccola guida asta inferiore
- h) Pozzetto a pavimento
- m) Dispositivo blocca asta superiore
- k) Sede asta superiore sul telaio


MANO D'APERTURA

APERTURA DESTRA

APERTURA SINISTRA

APERTURA DESTRA

APERTURA SINISTRA

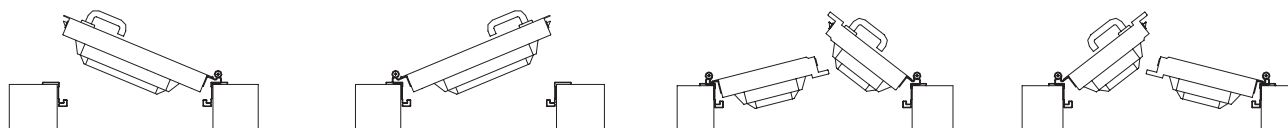

Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di mano destra e sinistra, anta primaria e anta secondaria. **Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura a infilare con funzionamento antipanico.**

RICAMBI SERRATURE ANTIPANICO

Codice	Descrizione	Peso (Kg)
106	Serratura antipanico un punto di chiusura Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108	0,797
168	Serratura antipanico reversibile Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor	0,783
237	Serratura antipanico speciale per elettromaniglia Compatibile con porte Dierre: Visual	0,793
154	Controserratura antipanico per maniglione alto-basso Compatibile con porte Dierre: Idra, New Idra, Split, Multipla, New Multipla 65, Twin, Policolor antipanico e Polilux 108	0,821
155	Controserratura antipanico per maniglione alto-basso Compatibile con porte Dierre: Visual e Luxor	0,847

