



# EcoLED G4 Round

ECOLED G4 ROUND 2W 12V 4K

Lampadina LED G4 Round 12V di forma circolare e con un profilo piatto.





**Codice ordine 56352**

**EAN 8002219758279**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>2 W</b>
Tipo attacco lampada	<b>G4</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>12 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Angolo fascio luminoso	<b>120 °</b>
Forma lampadina	<b>Altro</b>
Stabilità colore	<b>SDCM6</b>
Consumo (1000h)	<b>2 kWh</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Diametro	<b>30 mm</b>
Efficienza	<b>105 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>F</b>
Potenza equivalente	<b>20W</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>1</b>
Vita	<b>35000 h</b>
Flusso sorgente luminosa	<b>210 lm</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>15000 h</b>
Cicli di accensione	<b>35000</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>12 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>12 V</b>

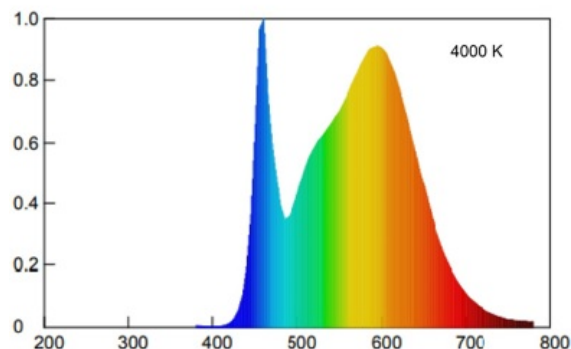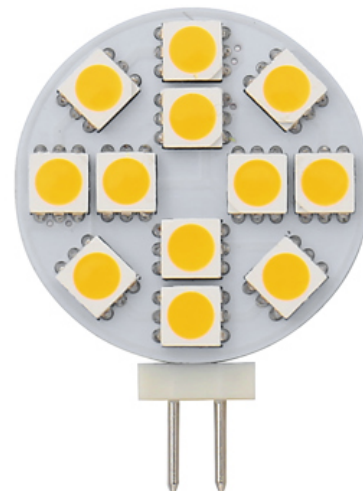

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>2 mm</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)