




# RUBINETTI E MISCELATORI CON COMANDO A PULSANTE

## PUSHBUTTON OPERATED TAPS AND MIXERS



CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 503 283	110	140	1/2"	Rubinetto a pulsante da incasso per installazione a pavimento con cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete e con regolatore di portata incorporato - speciale guarnizione antigrippaggio del pulsante - completo di codoli e piastra regolabile inox - in dotazione protezione per le opere in muratura <i>Floor tap - stainless steel plate</i>
R 530 283	120	180	1/2"	Miscelatore termostatico a pulsante da incasso per installazione a pavimento con cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete e con speciale guarnizione antigrippaggio del pulsante - completo di codoli e piastra regolabile inox - funziona anche con boiler istantaneo a gas - in dotazione protezione per le opere in muratura <i>Floor - mounted thermostatic control mixer</i>
R 540 283	200	200	1/2"	Miscelatore termostatico a due pulsanti con speciale guarnizione antigrippaggio da incasso per installazione a pavimento - un pulsante blu per solo acqua fredda, un pulsante rosso per solo acqua miscelata - con cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete - regolatore di portata, filtri inox, valvole di non ritorno incorporate e con speciali guarnizioni antigrippaggio dei pulsanti - completo di codoli e piastra regolabile inox - funziona anche con boiler istantaneo a gas - in dotazione protezione per le opere in muratura <i>Two pushbottons - cold water only, mixed water only</i>





**R 770**

Rubinetti e miscelatori a pedana (vedi pag. 328)

*Platform taps and thermostatic control mixers (see at pag. 328)*


# COMANDI A PEDANA

PLATFORM WATER CONTROL

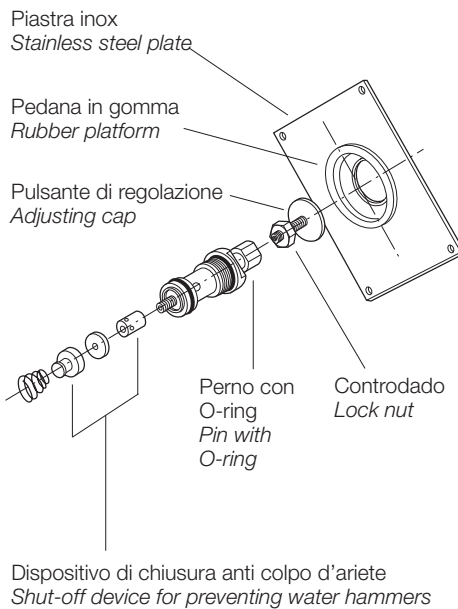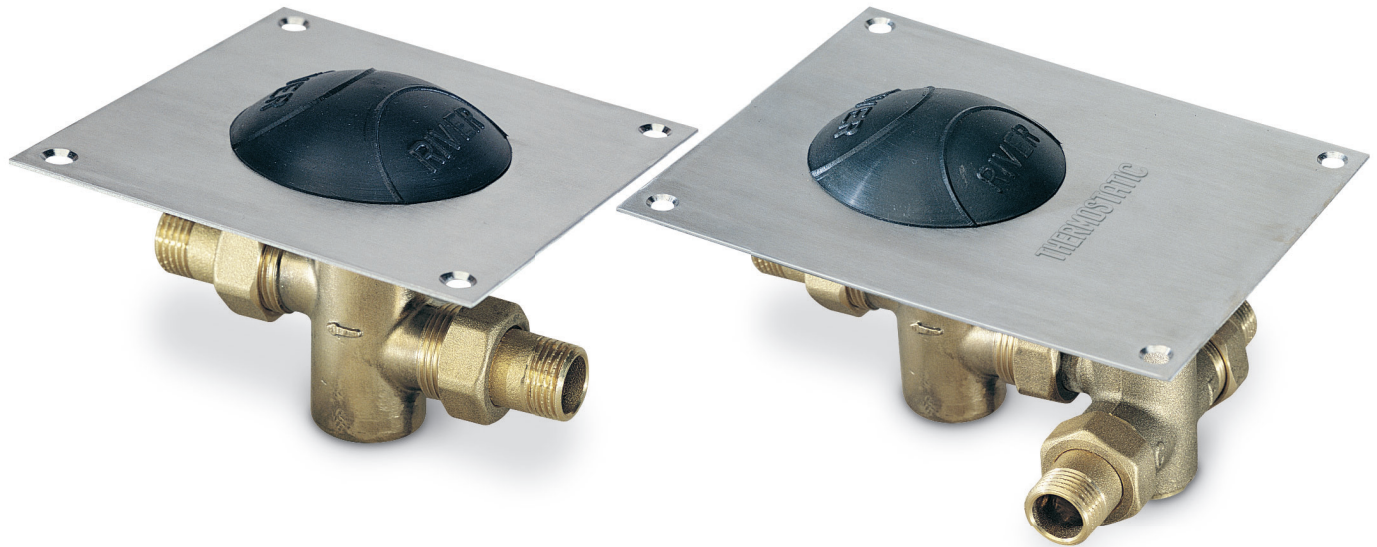

## RUBINETTI E MISCELATORI TERMOSTATICI A PEDANA

PLATFORM TAPS AND THERMOSTATIC CONTROL MIXERS

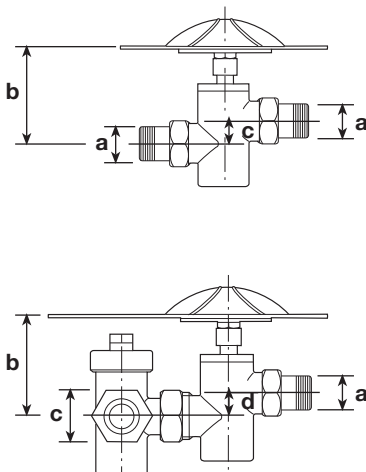

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	NOTE
R 770	1/2"	48÷63	14		Rubinetto a pedana con chiusura istantanea automatica per alimentare lavabi, docce, orinatoi; piastra inox regolabile e codoli per facilitare l'installazione - la pedana in gomma nitrilica (resistente agli acidi e agli alcali) non permette infiltrazioni d'acqua nel pavimento e la sua speciale sagomatura agevola l'apertura con carrozzina - in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Platform tap</i>
R 771	1/2"	50÷63	1/2"	14	Miscelatore termostatico a pedana con chiusura istantanea automatica per alimentare lavabi, docce; completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox - funziona anche con caldaia istantanea a gas - la pedana in gomma nitrilica (resistente agli acidi e agli alcali) non permette infiltrazioni d'acqua nel pavimento e la sua speciale sagomatura agevola l'apertura con carrozzina - in dotazione protezione per le opere di muratura <i>Platform thermostatic control mixer</i>