



UPS2 SOSTITUTO UNIVERSALE

Compatto, ad alta efficienza, conforme ai requisiti EuP per il 2015, il sostituto perfetto per le pompe di circolazione Grundfos UPS 4m, 5m e 6m da installare in spazi ristretti.

La rinomata affidabilità di Grundfos abbinata alla massima compatibilità e rapidità di installazione.

- Attraverso la nuova elettronica ed idraulica, il nuovo UPS2 con un unico modello sostituisce le versioni 4m, 5m e 6m dei vecchi UPS.
- Lo stesso pressacavo minimizza i tempi di cablaggio.

E dove la precedente installazione è in ottime condizioni, basta acquistare e sostituire solo la testa della pompa!

- Non c'è bisogno di scollegare le tubazioni.
- Riduce al minimo i problemi di accesso e i rischi di perdite.



DATI TECNICI

Portata, Q_{max}:	3,4 m ³ /h
Prevalenza, H_{max}:	6 m
Temperatura Liquido:	da +2° C a +95° C
Pressione in funz., P_{max}:	1.0 MPa / 10 bar
Potenza:	7-48 W
Temperatura Ambiente:	da 0° C a +40° C (+55 C in armadi chiusi)
EEl:	≤ 0,23
Classe di protezione:	IP 44

UPS2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tre pompe in una

Il nuovo UPS2 vi permette di scegliere fra 4m, 5m e 6m. Basta scegliere l'impostazione che più si adatta alle esigenze del vostro impianto e la pompa è già pronta per funzionare.

Nessun problema

Un'interruzione di alimentazione elettrica non è un problema, l'UPS2 mantiene le sue impostazioni.

Installazione flessibile

La scatola di controllo del UPS2 può essere montata a faccia in sù, in giù, a destra e a sinistra.

Compatibilità assoluta

E' possibile scegliere di sostituire solo la testa della pompa di una vecchia installazione se lo si desidera. Il nuovo UPS2 è compatibile con tutte le ALPHA, ALPHA Pro, ALPHA+ e UPS 100 a 4 m, 5 m e 6 m.

Facile Sostituzione

Il nuovo UPS2 ha le stesse dimensioni del vecchio modello UPS, questo significa che non avrete problemi durante le sostituzioni. Anche, il pressacavo dell'UPS2 è lo stesso del vecchio modello UPS.



CURVE DI PRESTAZIONI

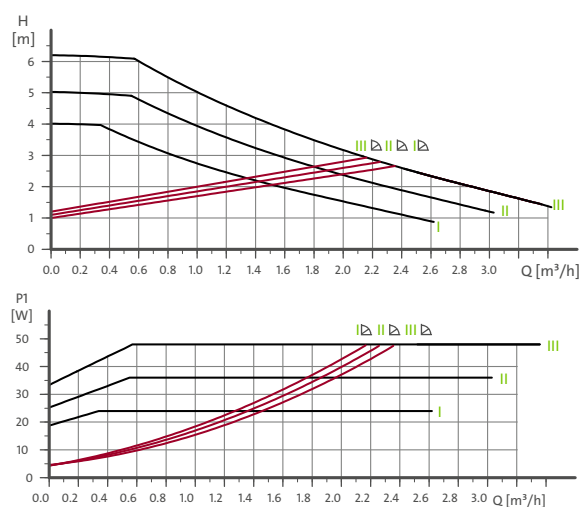


TABELLA DI CONVERSIONE

ATTUALE POMPA	IMPOSTAZIONE VELOCITÀ SUL VECCHIO UPS GIÀ INSTALLATO	IMPOSTAZIONE EQUIVALENTE SUL NUOVO UPS
4 Metri	Tutte le impostazioni: H-III	I
	I	I
	II	II
5 Metri	III	II
	I	I
	II	II
6 Metri	III	III
	I	I
	II	II

TIPI E DIMENSIONI

Tipo circolatore	≤ EEI	Dimensioni (mm)									Codice prodotto
		L1	B1	B2	B3	H1	H2	H3	H4	G	
UPS2 15-40/60	0.23	130	79	47	87	28	102	79	76	1	98243667
UPS2 25-40/60	0.23	130	79	47	87	29	102	81	76	1½	98243668
UPS2 PH-40/60	0.23	-	-	-	-	-	-	-	76	-	98334567

