

# 1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in tre tipologie:  
- con la base in acciaio inox e gli spinotti in acciaio inox.

Base e spinotti in acciaio inox - 100cm



# 2 Modelli

COD.	MOD.*					
PMINOX-03A	Rigiflex	●	25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
PMINOX-04A	Flessibile	●	25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
PMINOX-05A	Rigido	●	25m	1000m	100x120x225	0,135 kg/m

\*MISURE IN CENTIMETRI



## Materiali

Acciaio AISI304


## Colori




# 3 Caratteristiche tecniche

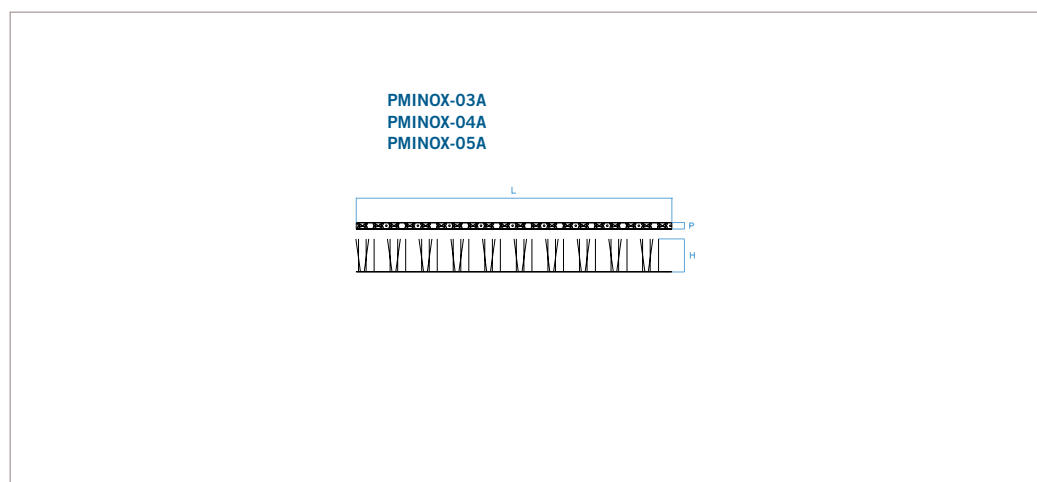

Sezione Modello Rigiflex



Sezione Modello Flessibile



Sezione Modello Rigido

MOD.	L*	P*	H*
Rigiflex	100	2,3	10
Flessibile	100	2,5	10
Rigido	100	1,7	10

\*MISURE IN CENTIMETRI